

Obudowy do rozbudowy



Mi PV 5521

- Obudowa z zaciskami PE i N

3 Boki 3

RAL
7035


PC

- do rozbudowy zestawu przyłączeniowego falowników
- gotowy do podłączenia
- z uszczelką
- zaciski dla każdego z potencjałów PE i N: 9 x 1,5-16 mm², Cu 1 x 4-35 mm², Cu
- z przewodami o obciążalności 100 A do połączenia potencjałów PE i N z szynami zbiorczymi
- zamki pokryw otwierane wkrętakiem
- Płytę przepustową do wprowadzania kabli zamawiać oddzielnie
- z nieprzezroczystą pokrywą

Napięcie znamionowe:	AC 230/400 V
Prąd znamionowy:	AC 100 A
Materiał:	PC (poliwęglan)
Kolor:	szary RAL 7035
Wysokość	300 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	3,496 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

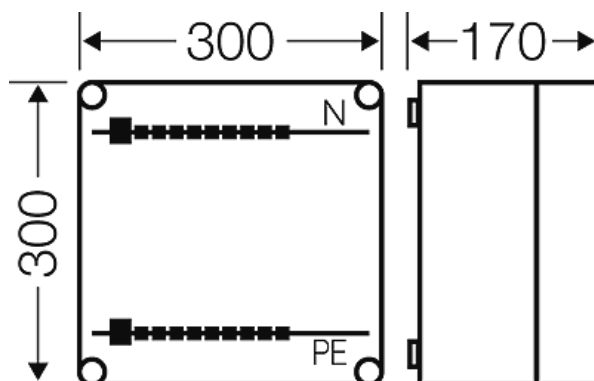

Ścianki boczne

4 x M 25
3 x M 40/50

Obudowy do rozbudowy



Mi PV 5521

- Obudowa z zaciskami PE i N

3 Boki 3

RAL 7035

PC

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne