


Czujnik typu bramka - odbiornik

OJE-DPKG/SO/AS

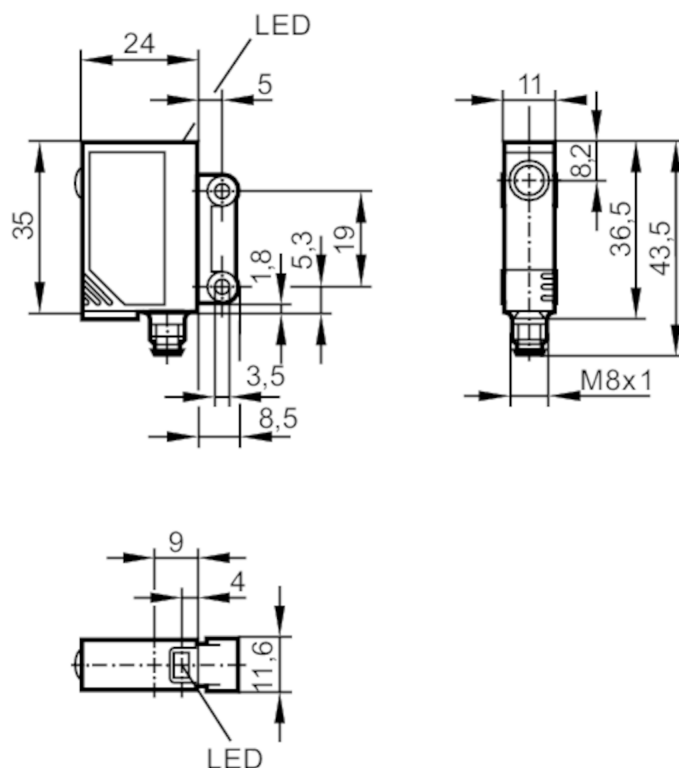

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Czujnik typu bramka - odbiornik

OJE-DPKG/SO/AS

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg [m]		< 10
Regulowany zasięg		nie
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		1152
Dane mechaniczne		
Waga [g]		15
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary [mm]		35 x 11 x 24
Materiał		ABS; SEPS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M8		
		

Czujnik typu bramka - odbiornik

OJE-DPKG/SO/AS

Podłączenie

