




Transformatory trójfazowe separacyjne lub bezpieczeństwa do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektromagnetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max. temperatura ożenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonano zgodnie z EN 61558. Oznaczenia i odmiany T3M (x)(y)/(z) np. T3M 2501/H gdzie:

- (x) odpowiada 1/10 mocy w VA
- (y) to symbol wykonania cewek, gdzie "0" oznacza korpus 2-komorowy (wersja podst.), a "1" - korpus 1-komorowy (wersja z obniżonym napięciem zwarcia)
- (z) to symbol położenia - "A" to wersja pionowa (podstawowa), natomiast "H" - wersja pozioma

Zakres mocy: 250 - 63000 VA

Zakres napięć PRI: 110 - 1000 V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 24 - 500 V

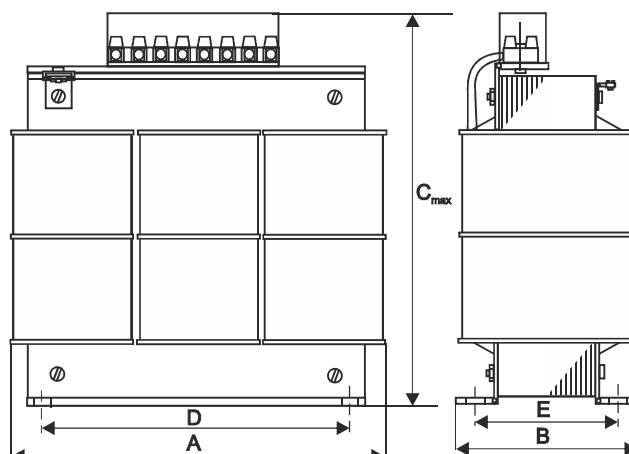

Typ	Moc [VA]	Wymiary [mm]					Mocowanie	Masa [kg]
		A	B	Cmax	D	E		
T3M 250	250	155	77	155	130	57	8x12	3,40
T3M 400	400	155	92	155	130	72	8x12	4,90
T3M 630	630	190	82	180	170	58	8x12	6,00
T3M 1000	1000	190	102	180	170	78	8x12	9,80
T3M 1500	1500	230	90	225	176	71	9x13	14,00
T3M 2000	2000	230	114	225	176	95	9x13	19,30
T3M 2500	2500	265	120	255	200	90	10x18	24,80
T3M 3200	3200	265	132	260	200	102	10x18	29,60
T3M 4000	4000	300	135	290	224	107	10x18	35,00
T3M 5000	5000	300	147	290	224	119	10x18	42,00
T3M 6300	6300	360	153	380	264	127	10x18	53,00
T3M 8000	8000	360	168	380	264	142	10x18	64,00
T3M 10000	10000	420	173	430	316	143	13x20	85,00
T3M 16000	16000	420	188	430	316	158	13x20	103,00
T3M 20000	20000	420	233	430	316	203	13x20	120,00
T3M 25000	25000	420	233	430	316	203	13x20	125,00
T3M 30000	30000	480	220	480	356	184	13x20	180,00
T3M 35000	35000	480	220	480	356	184	13x20	188,00
T3M 40000	40000	600	290	600	450	190	14x20	225,00
T3M 50000	50000	600	310	600	450	210	14x20	263,00
T3M 63000	63000	600	330	600	450	230	14x20	295,00

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.