



Uniwersalne zasilacze impulsowe na napięcie sieciowe do zastosowania w systemach automatyki przemysłowej do montażu na szynie T-35. Zabezpieczenia: zwarciovowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. Wykonane w stopniu ochrony IP30 i w zgodności z EN55022 i EN55024 oraz EN61558-2-17. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C.


Zakres mocy: 24; 31,2; 48 W

Zakres napięć PRI: 230 VAC (180-264 VAC); 47-63 Hz

Prąd SEC: 1; 1,3; 2 A

Zakres napięć SEC: 12; 24 VDC

Sprawność: 82 - 86 % (typowa)

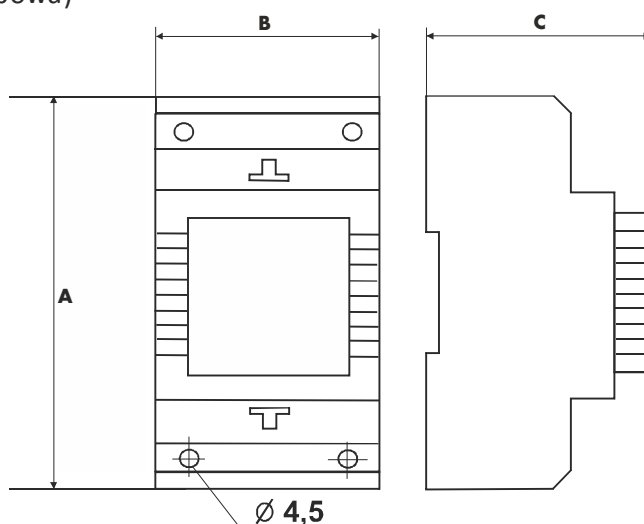

Typ	PSLR24-12	PSLR24-24	PSLR30-12	PSLR30-24	PSLR50-24
WEJŚCIE					
Napięcie wejściowe	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Zakres Uwej	180-264 VAC	180-264 VAC	180-264 VAC	180-264 VAC	180-264 VAC
Częstotliwość	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz
Pobór prądu (max)			500 mA	500 mA	3500 mA
Prąd rozruchu			max 30A	max 30A	
WYJŚCIE					
Napięcie wyjściowe	12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC	24 VDC
Zakres Uwyj	11,4-12,6 VDC	22,8-25,2 VDC	11,4-12,6 VDC	22,8-25,2 VDC	22,8-25,2 VDC
Prąd wyjściowy (max)	2A	1A	2A	1,3A	2A
Zakłócenia (Vpp max)	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV
Sprawność	83%	80%	82%	83%	86%
Moc	24 W	24 W	24 W	31,2 W	48 W
Masa	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg
WYMIARY (mm)					
A	108	108	120	120	120
B	52	52	70	70	70
C	65	65	63	63	63

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.