

system COSMO LED oświetlenie wewnętrzne

Oprawa nastropowa lub zwieszana

OBUDOWA: poliwęglan w kolorze szarym

DYFUZOR: poliwęglan, opalowy lub przezroczysty

OBUDOWA: poliwęglan w kolorze szarym

ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h

pracy, CRI >80, SDCM 3

ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy


PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów

przemysłowych, ciągów komunikacyjnych w obiektach

handlowych, usługowych i przemysłowych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, przykręcane

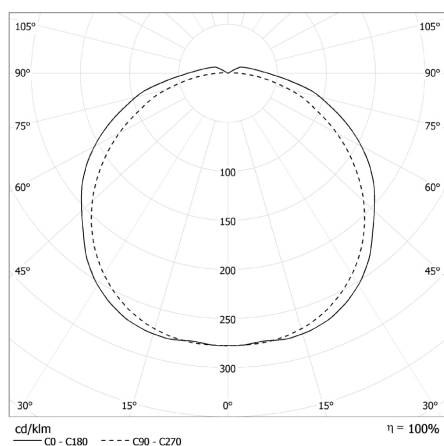

Dyfuzor opalowy, wersja ON/OFF

2535104 COSMO LED 1287 LED 4000K 6100 lm 230V AC 50W 2.20

