

system REGLUX oświetlenie wewnętrzne

Oprawa nastrokowa

OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biało,

endcap z tworzywa

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biało,

endcap z tworzywa

ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h

pracy, CRI >80, SDCM 3

ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy

PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i


ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności

publicznej, hotelach, galeriach handlowych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: dostępne dwa warianty mocy i strumienia (HE i

HO)

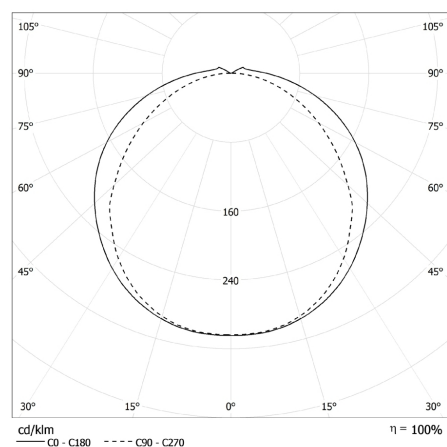

5860000	REGLUX 1040	LED 4000K	7400 lm	230V AC	67W	2.20