


I418 LED

Oprawa LED - do wbudowania oraz nastropowa

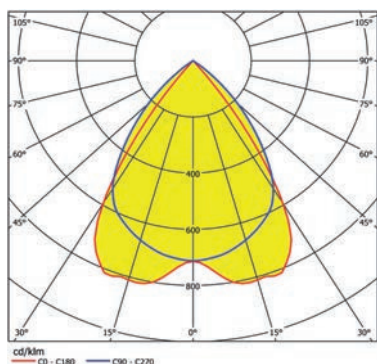

Materiały:

- obudowa: blacha stalowa lakierowana proszkowo
- kolor: biały RAL 9003
- raster: wysokopolerowany paraboliczny z aluminium

Stopień ochrony: IP20

Napięcie znamionowe: 198 V - 254 V / 50 Hz

Układ zasilający: zasilacz elektroniczny

Montaż: uniwersalny montaż do stropu karton gips (I418LED 625), M600 oraz nastropowo

Akcesoria: (należy zamawiać oddzielnie)

20093 - puszka do montażu nastropowego (wersja dla M600)



10403 - komplet uchwytów do montażu w stropie karton-gips

Zastosowanie: sklepy, hotele, hotele, pasażerów handlowe

Wysoka sprawność (max. 102 lm/W).


Do 49% niższe zużycie energii w porównaniu ze standardowymi oprawami T8-Lp 4 x 18 W.

Żywotność: 60 000 h




Wersja nastropowa

MONTAŻ DO STROPU KARTON-GIPS



MONTAŻ DO STROPU MODUŁOWEGO M600



Kod	Typ	Źródła	Pobór mocy (W)	Strumień świetlny (lm)	Temp. barwowa (K)	Ra	Kg
I418LED600	I LED 4 x 18 W B 4 K	LED 28 W	31	4 000	4 000	>80	3,2
I418LED625	I LED 4 x 18 W B 4 K	LED 28 W	31	4 000	4 000	>80	3,2