

Seria 72 - Włączniki pływakowe
Funkcje

Włączniki pływakowe do regulacji poziomu w instalacjach wody szarej i czarnej, instalacjach drenażowych i systemach pomp

- 1 P 20 A (8 A) 250 V AC
- 2 lub 3 szczelne komory
- Długość przewodu 5, 10 m, 15 m lub 20 m
- Do opróżniania i napełniania

* Przewód H07 RN F posiada dopuszczenie TÜV

Wymiary patrz str. 4

Dane ogólne

Ilość zestyków		1 P	1 P
Prąd znamionowy	A	20 A (8 A)	20 A (8 A)
Napięcie znamionowe	V AC	250	250
Maks. prąd łączeniowy, praca DC1		6 A - 30 V DC	6 A - 30 V DC
Stopień ochrony		IP 68	IP 68
Max temp. płynu	°C	+60	+60
Max głębokość	m	40	20
Materiał przewodu		PCV - H07 RN F*	PCV - H07 RN F*
Materiał obudowy		Polipropylen	Polipropylen
Certyfikaty i dopuszczenia			

NEW
72.A1.0000.xxxx



- Wyłącznik pływakowy z 2 szczelnymi komorami, do pomp hydraulicznych i systemów wody szarej
- Obciążnik (300gr) z uchwytem w komplecie

NEW
72.B1.0000.xxxx


- Wyłącznik pływakowy z 3 szczelnymi komorami, do wody zanieczyszczonej, systemów drenażowych i stacji pomp
- Wyposażony w uchwyty montażowe

E

Przykład: seria 72, wyłącznik pływakowy, 1P.


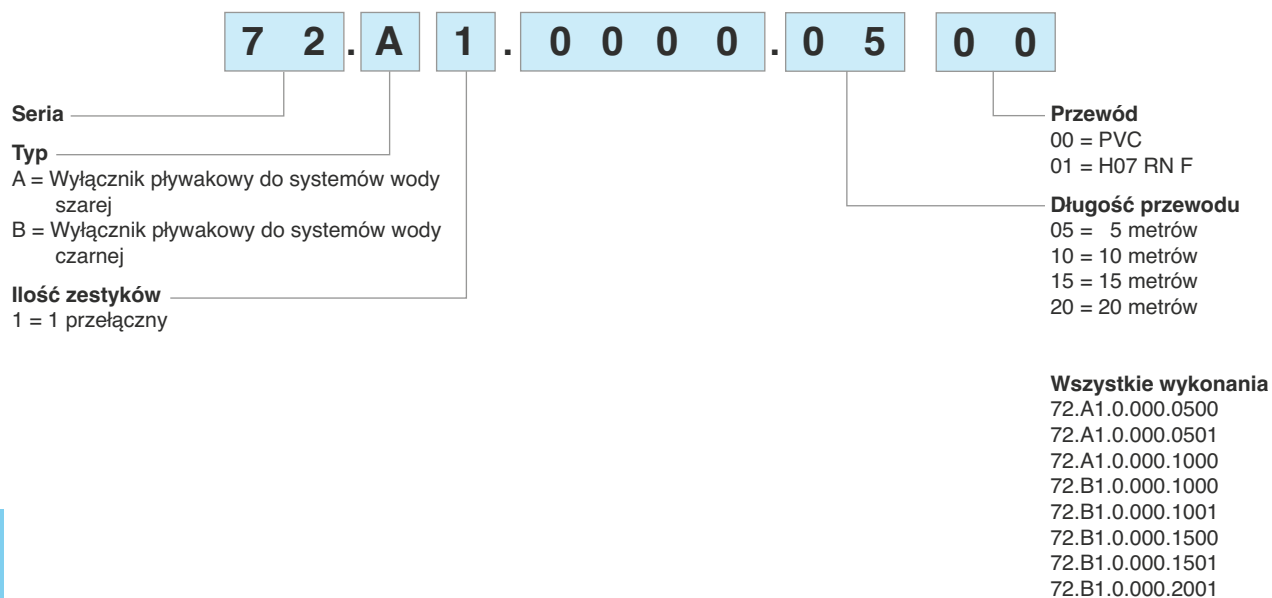


Aplikacje

Typ 72.A1

Funkcja apróêniania



Funkcja napętniania

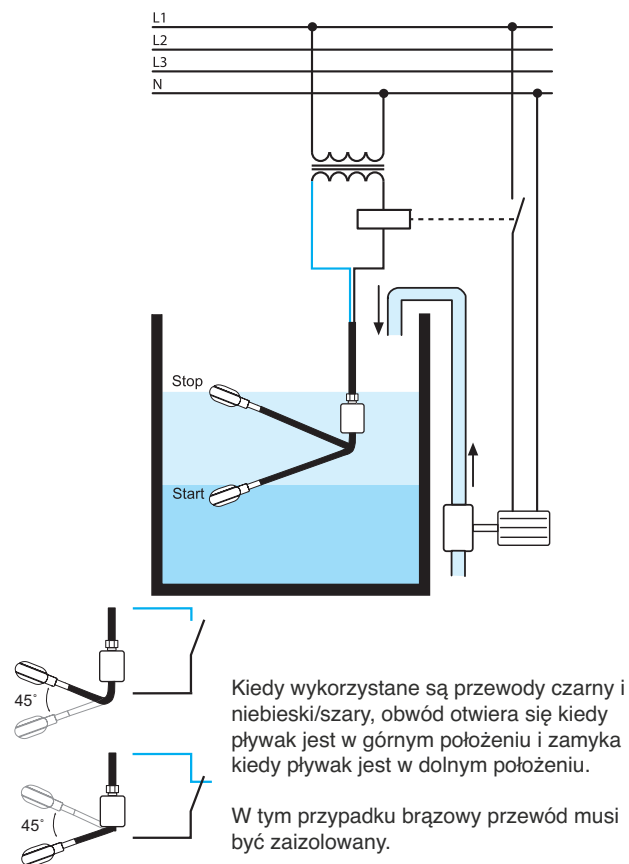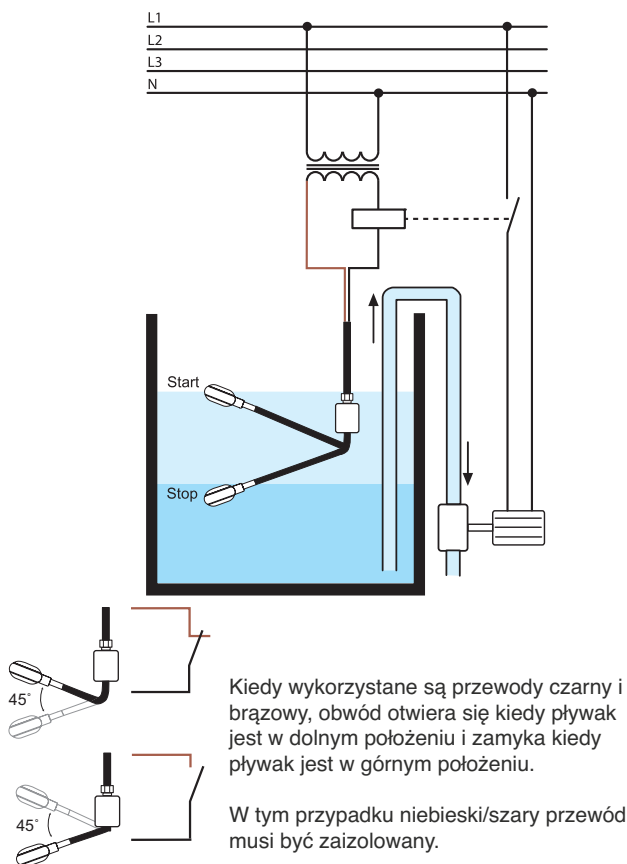

Typ 72.B1


Funkcja apróêniania

Funkcja napętniania

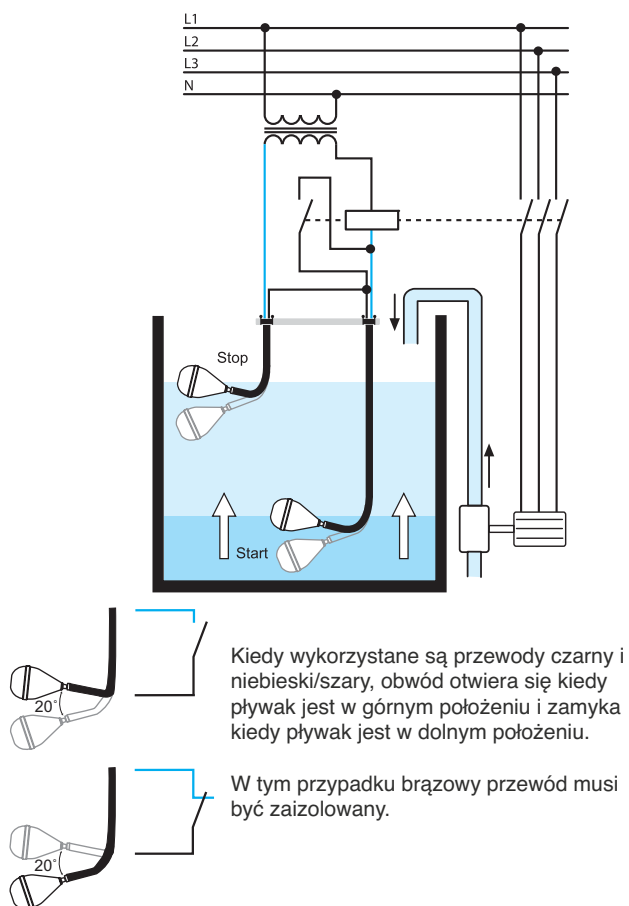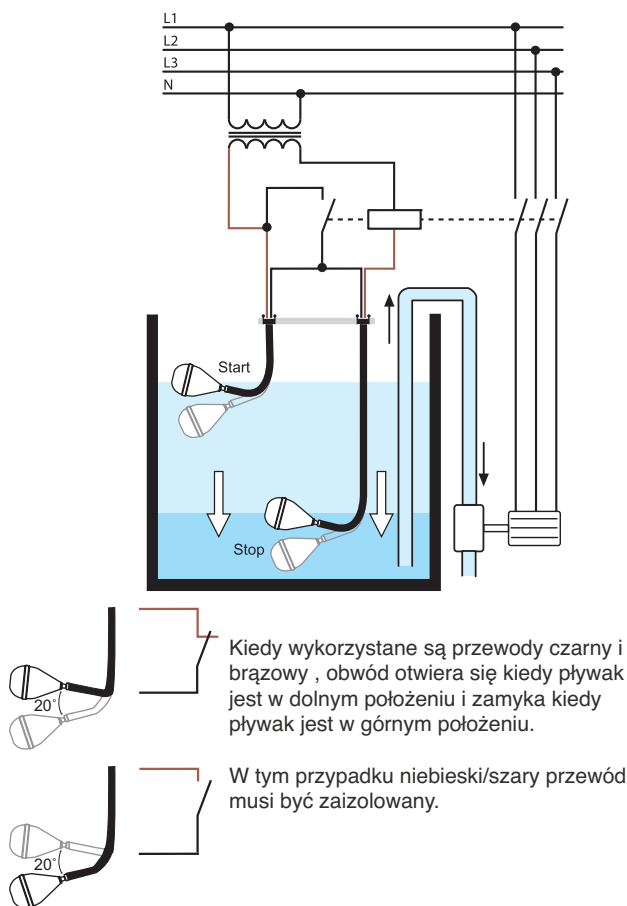

Wymiary

Typ 72.A1

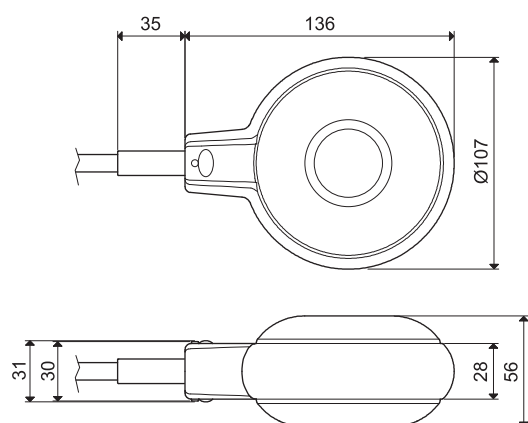

Typ 72.B1

