


Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

DIAMOND MH p/t

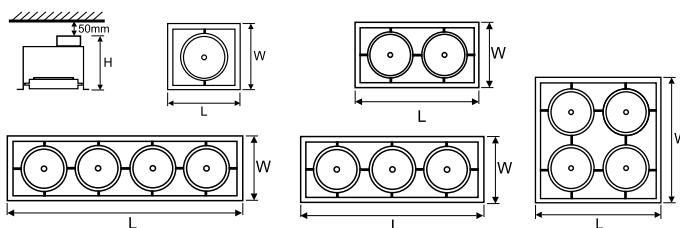

Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Masa [kg]
030032.1052.31	HF	HIR-CE-111	1x35	G8,5	205 205 150	180 170	1,4
030032.1062.31	HF	HIR-CE-111	1x70	GX8,5	205 205 150	180 170	1,6
030032.1072.31	HF	HIR-CE-111	2x35	GX8,5	370 205 150	350 170	2,4
030032.1082.31	HF	HIR-CE-111	2x70	G8,5	370 205 150	350 170	2,7
030032.1092.31	HF	HIR-CE-111	3x35	G8,5	530 205 150	510 170	3,4
030032.1102.31	HF	HIR-CE-111	3x70	G8,5	530 205 150	510 170	3,8
030032.1112.31	HF	HIR-CE-111	4x35	G8,5	690 205 150	670 170	4,6
030032.1112.32	HF	HIR-CE-111	4x35	G8,5	690 205 150	330 330	4,6
030032.1122.31	HF	HIR-CE-111	4x70	G8,5	690 205 150	670 170	4,9
030032.1122.32	HF	HIR-CE-111	4x70	G8,5	360 360 150	330 330	4,9

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych na metalohalogenkowe źródła światła z własnym odbłyśnikiem HIR-111

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Elementy dodatkowe: ramka stalowa szara, oczka odlew aluminiowy szary

Kolor: czarny

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny


Zawiera źródło: nie

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: obiekty handlowe i sale sprzedaży: butik, witryny, salony samochodowe, galerie i centra handlowe; biura, muzea, korytarze i halle

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

DIAMOND MH p/t

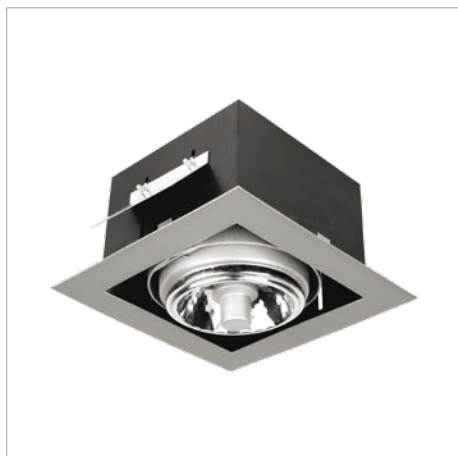**Krzywe światłości**

030032.1052.31

030032.1072.31