


Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

CROSSO Glass MH

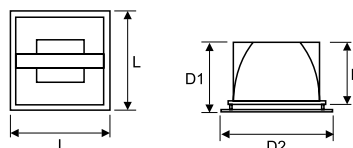

Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W D1 D2	Wymiary montażowe [mm] L W	Masa [kg]
030081.0072.33	HF	HIT-DE	1x70	Rx7s	260 170 200 280	240 240	1,8
030081.0082.33	HF	HIT-DE	1x150	Rx7s-24	260 170 200 280	240 240	1,9

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, ramka metalowa**Elementy dodatkowe:** ramka metalowa**Kolor:** biały**Sposób montażu:** w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: na zamówienie**Zawiera źródło:** nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: szyba centralnie matowiona na dystansie

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: obiekty handlowe, biurowe, szkoły, oświetlenie dekoracyjne w pomieszczeniach reprezentacyjnych

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych na metalohalogenkowe źródła światła



Układ zapłonowy