



ATLANTYK STRONG LED




NEW



Kod	Moduł awaryjny	Strumień w awaryjnym trybie (%)	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
090250.5L01.711	+	23%, 17%	3100	2800	4000	>80	25	28	1299 85 92 700	1,7	2207
090250.5L03.711	-	-	4400	3900	4000	>80	33	35	1299 85 92 700	1,7	2214
090250.5L04.711	+	25%, 14%	5300	4700	4000	>80	42	45	1299 85 92 700	1,7	2211
090250.5L05.711	-	-	7400	6640	4000	>80	57	61	1299 85 92 700	1,7	2291
090250.5L06.711	+	23%, 17%	2950	2650	3000	>80	25	28	1299 85 92 700	1,7	2207
090250.5L08.711	-	-	4200	3650	3000	>80	33	35	1299 85 92 700	1,7	2214
090250.5L09.711	+	25%, 14%	5100	4500	3000	>80	42	45	1299 85 92 700	1,7	2211
090250.5L10.711	-	-	7100	6380	3000	>80	57	61	1299 85 92 700	1,7	2291

Krzywa światłości

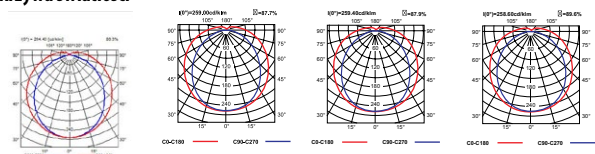

2207

2211

2214

2291

Charakterystyka: przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wylewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkozłączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania

Zastosowanie: parkingi, przemysł ciężki i chemiczny, piekarnie, kuchnie obiektów gastronomicznych, masarnie, pieczarkarnie, baseny, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

Montaż: bezpośrednio na suficie lub zawieszana przy pomocy haczyków

Dodatkowo: możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla zasilaczy wyposażonych w interfejs DALI, moduł awaryjny 1 i 3 godzinny

UWAGA! patrz tabela odporności chemicznej dostępna na stronie www lub w katalogu

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

ATLANTYK STRONG LED



Szybkozłączka montażowa