



Grupa katalogowa: PLAFONIERY

AMBRA LED




NEW



Kod	Moduł awaryjny	Strumień w awaryjnym trybie (%)	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxH [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
100041.5L012.101	-	-	735	488	3000	>80	8	10	290 100	0,5	1581
100041.5L013.101	-	-	745	495	4000	>80	7	10	290 100	0,5	1564
100041.5L022.201	-	-	2850	1660	3000	>80	25	29	390 100	1,0	2330
100041.5L023.201	-	-	3110	1810	4000	>80	25	29	390 100	1,0	2330
100041.5L022A.201	+	22%	2850	1660	3000	>80	25	31	390 100	1,5	2330
100041.5L023A.201	+	22%	3110	1810	4000	>80	25	31	390 100	1,5	2330

Krzywa światłości

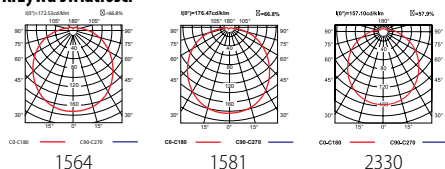

Charakterystyka: nowoczesna plafoniera IP 40, wyposażona w źródło światła LED

Opis techniczny: podstawa oprawy w kolorze białym wykonana z blachy stalowej, klosz z opalizowanego akrylu, oprawa wyposażona w moduł LED z diodami o wysokiej sprawności stanowiący zamiennik zwykłej żarówki 60W (Ambra LED Ø290) lub świetlówek kompaktowych 2x26W (Ambra LED Ø390)

Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, klatki schodowe, korytarze, oświetlenie przestrzeni hotelowych

Montaż: bezpośrednio na suficie lub ścianie

Dodatkowo: na zapytanie wersja na napięcie zasilające 24V, moduł awaryjny 1 godzinny

Grupa katalogowa: PLAFONIERY

AMBRA LED

