


Grupa katalogowa: PLAFONIERY

AMBRA LED motion



NEW



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
100041.5L012.101.920	8	11	730	490	3000	>80	290 100	0,6
100041.5L013.101.920	8	11	740	500	4000	>80	290 100	0,6
100041.5L022.201.920	25	30	2850	1660	3000	>80	390 100	1,2
100041.5L023.201.920	25	30	3100	1800	4000	>80	390 100	1,2

¹⁾Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesna plafoniera IP 40 wyposażona w źródło światła LED i radarowy czujnik ruchu z możliwością regulacji pracy

DANE MECHANICZNE

Obudowa: podstawa blacha stalowa

Typ klosza: opalowy akryl

Kolor: biały

Sposób montażu: bezpośrednio na suficie lub na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak


DANE DODATKOWE

Uwagi: w przypadku ustawienia zbyt dużego zasięgu czujnika może wystąpić efekt wykrywania ruchu przez drzwi, szyby oraz cienkie ściany - należy wówczas dokonać odpowiedniej regulacji czułości; UWAGA! nie ma możliwości zamontowania modułu awaryjnego

Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, klatki schodowe, korytarze, oświetlenie przestrzeni hotelowych

Grupa katalogowa: PLAFONIERY

AMBRA LED motion

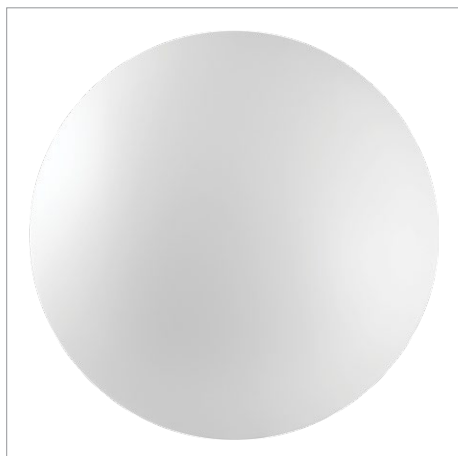

Krzywe światłości

