
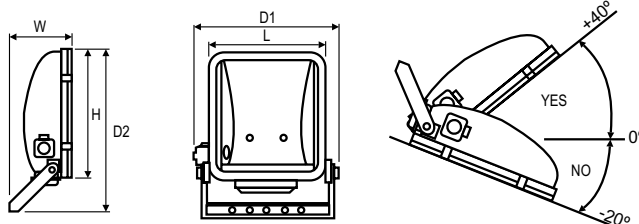


POWERLUG PREMIUM 2000W AS



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D1 D2	Masa [kg]
gładki z poprzeczką antyodblśnieniową						
120072.00121.3.921	brak osprzętu	HIT	1×2000	E40	560 350 515 610 770	18,6
młoteczkowany (szeroki)						
120072.00121.4.921	brak osprzętu	HIT	1×2000	E40	560 350 515 610 770	18,6
gładki (wąski)						
120072.00121.5.921	brak osprzętu	HIT	×2000	E40	560 350 515 610 770	18,6

CHARAKTERYSTYKA

wysokiej jakości naświetlacz IP65 do lampy metalohalogenkowej 2000W 400V o trzonku E40 firmy Osram HQI-T 2000W/D/I z wbudowanym wewnętrznym zapłonikiem, 3 typy odbłyśników asymetrycznych, przeznaczony do oświetlania otwartych i zamkniętych obiektów sportowych, instalacja możliwa na masztach i konstrukcjach do wysokości 30 - 40 metrów nad i wokół oświetlanej powierzchni

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana

Elementy dodatkowe: oddzielna obudowa układu zapłonowego szara (w komplecie)

Kolor: szary

Sposób montażu: na regulowanym uchwycie

DANE ELEKTRYCZNE

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: szerokostrumieniowy, wąskostrumieniowy

System optyczny: odbłyśnik: asymetryczny aluminium młoteczkowane, asymetryczny aluminium gładkie, asymetryczny aluminium gładkie i przesłona antyodblśnieniowa

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: otwarte i zamknięte obiekty sportowe, stadiony, areny, boiska, korty, stoki narciarskie, hale widowiskowe, duże otwarte tereny: składy, parkingi, bocznice, porty


Akcesoria



150160.00321 Raster ochronny ze stali



150160.00319 Osłona antyodblśnieniowa ze stali ocynkowanej



150160.00320 Grill ochronny ze stali ocynkowanej



150082.00318 Układ zapłonowy 2000W/400V do zabudowy w słupie lub w maszcie



150082.00317 Układ zapłonowy 2000W/400V w skrzynce

Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

POWERLUG PREMIUM 2000W AS

Krzywa światłości

120072.00121.4.921

