
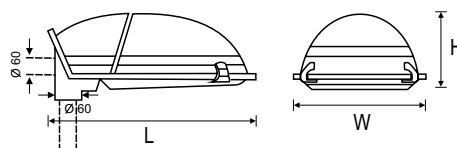


Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

LUGSAN 2



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
130032.60142.1	IC	HST/HSE	1×70	E27	500 300 250	4,0
130032.60252.1	IC	HIT/E, HST/E	1×100	E40	625 375 220	5,8
130032.60322.1	IC	HIT/HIE	1×150	E27	625 375 220	6,5
130032.60352.1	IC	HST/HIE	1×150	E40	625 375 220	6,3
130032.60452.1	IC	HIT/E HST/E	1×250	E40	625 375 220	8,2

CHARAKTERYSTYKA

oprawa uliczna dwukomorowa na metalohalogenkowe i sodowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: dwukomorowa, poliestr wzmocniony włóknem szklanym (GRP)**Typ klosza:** szyba hartowana płaska**Kolor:** szary**Sposób montażu:** na słupach lub wysięgnikach

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy**Zawiera źródło:** nie

DANE OPTYCZNE


System optyczny: aluminium młoteczkowane

DANE DODATKOWE


Uwagi: redukcja mocy**Zastosowanie:** oświetlenie dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi

Krzywe światłości


130032.60142.1



130032.60252.1



130032.60352.1



130032.60452.1

