
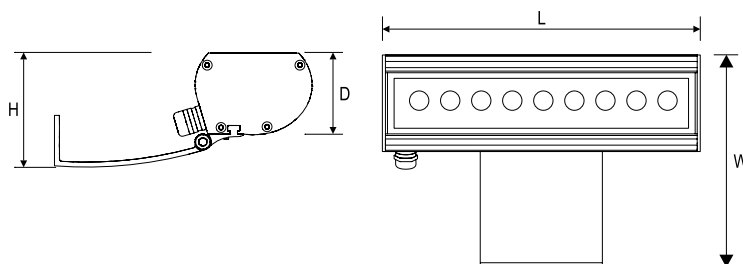


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE


MODENA LED



Kod	Moc [W]	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
140082.5L01X1.0X	6×1	312 205 90 66	1,3	1485, 1494
140082.5L02X1.0X	12×1	612 205 90 66	2,2	1485, 1494
140082.5L03X1.0X	18×1	912 205 90 66	3,1	1485, 1494
140082.5L04X1.0X	24×1	1212 205 90 66	4,0	1485, 1494

140082.5L01	1.0	
	Kąt świecenia	
1	10°	
3	22°	
5	45°	
7	40x15°	
8	15x40°	
	Kolor LED	
1	biały 3000K	
2	biały 6000K	
3	czerwony	
4	zielony	
5	niebieski	
6	bursztynowy	


Sposób świecenia

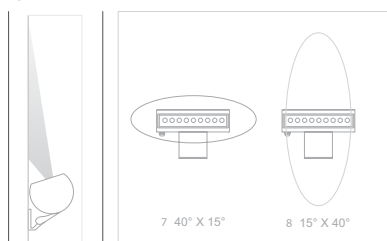

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

MODENA LED

Krzywa światłości



Charakterystyka: dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny: obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnalna marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż: do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

Dodatkowo: przewód zasilający, przedłużacz, zaślepka złącza końcowego, możliwość ustawienia innej temperatury barwowej (biały kolor LED)

