



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

MODENA RGB LED



NEW

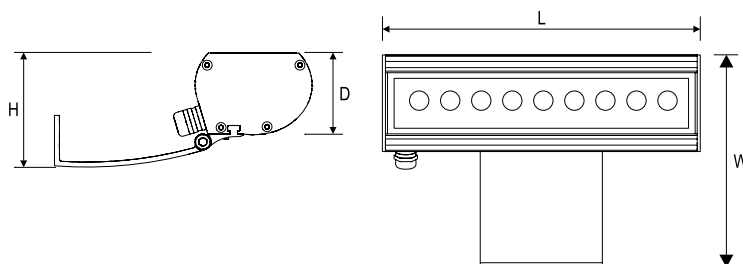

Kod	Kąt świecenia	Moc [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
140082.9L0181.OX	8°, 22°, 45°, 40°x15°	9x2	21	320 210 95 70	2,0	1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1483
140082.9L0281.OX	8°, 22°, 45°, 40°x15°	18x2	41	620 210 95 70	3,1	1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483
140082.9L0381.OX	8°, 22°, 45°, 40°x15°	27x2	62	920 210 95 70	4,2	1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483
140082.9L0481.OX	8°, 22°, 45°, 40°x15°	36x2	82	1220 210 95 70	5,2	1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483

140082.9L0181.0	Kąt świecenia
2	10°
3	22°
5	45°
7	40x15°

Krzywa światłości

1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483

Charakterystyka: dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED, przystosowana do sterowania w systemie DMX

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego, w kolorze szarym, źródła światła LED, śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki silikonowe; moduły LED RGB sterowane ze zintegrowanego, mikroprocesorowego dimmera DMX; cyfrowy pomiar temperatury zapewnia optymalne warunki pracy modułów LED; oprawa dostępna w 3 trybach pracy:
tryb pierwszy- światło białe, najwyższy strumień
tryb drugi- możliwość ustawienia żądanej temperatury barwowej
tryb trzeci- możliwość modyfikacji barwy białej

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż: do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

Dodatkowo: sterowanie w systemie DMX