
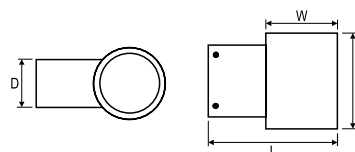


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

ROTUNDA 2 LED



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140022.5L11.60X	2x6	17	-	1100	900	3000	>80	270 150 200 100	2,7
140022.5L12.60X	2x6	17	-	1500	1200	6000	>80	270 150 200 100	2,7
140022.5L13.60X	2x6	17	-	440	350	red	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L14.60X	2x6	17	-	920	750	green	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L15.60X	2x6	17	-	360	300	blue	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L16.60X	2x6	17	-	960	800	amber	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L012.60X	-	17	White	-	-	6000	>80	270 150 200 100	2,7
140022.5L016.60X	-	17	Amber	-	-	-	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L011.60X	-	17	White	-	-	3000	>80	270 150 200 100	-

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

140022.5L011.60

Kąt świecenia

7 10°

8 22°

4 45°

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba przezroczysta

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 10°, 22°, 45°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków, wnętrz centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarzy, muzeów