



RUNA 1 LED



NEW

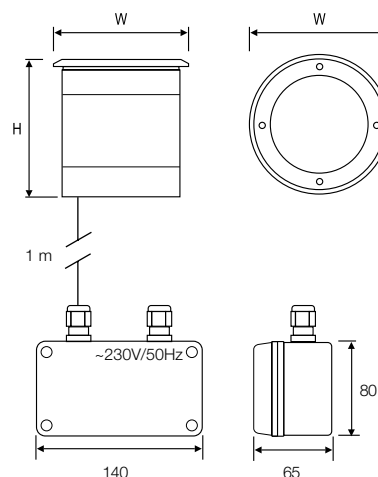


Kod	Strumień [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc [W]	Wymiary WxH [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
140233.5L011.X1	200	3000	>80	3x1	Ø100 108	0,7	2092_1, 2093_1, 2094_1
140233.5L012.X1	270	6000	>80	3x1	Ø100 108	0,7	2092, 2093, 2094
140233.5L013.X1	-	-	red	3x1	Ø100 108	0,7	-
140233.5L014.X1	-	-	green	3x1	Ø100 108	0,7	-
140233.5L015.X1	-	-	blue	3x1	Ø100 108	0,7	-

140233.5L011. 1

Kąt świecenia

- 1 10°
- 2 16°
- 3 35°

Krzywa światłości

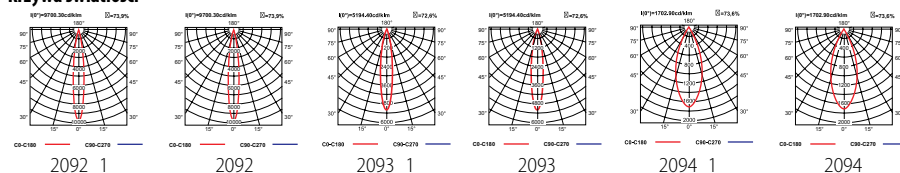

Charakterystyka: doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny: obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana IK10, oprawa wytrzymuje nacisk statyczny 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz w poliwęglanowej obudowie IP66/IP67 dołączony do oprawy na przewodzie o długości 85cm

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: aleje spacerowe, pasáže, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż: do ziemi w puszcze montażowej

Dodatkowo: -

UWAGA! brak dostępu do zasilaczy po zamontowaniu oprawy w stałym podłożu (beton, posadzka itp.) bez ingerencji w jej strukturę

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

RUNA 1 LED



Runa 1 LED



Puszka zasilacza