



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

RUNA 2 LED



NEW

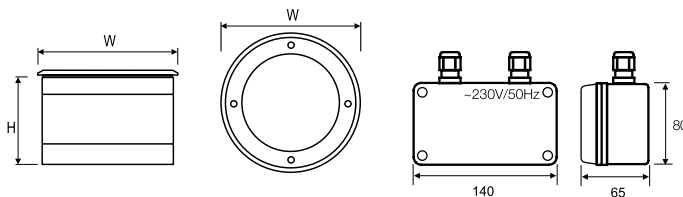

Kod	Źródło światła	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
140233.5L021.X2	LED	9	11	White	3000	>80	160 108	1,6
140233.5L022.X2	LED	9	11	White	6000	>80	160 108	1,6
140233.5L023.X2	LED	9	11	Red	-	>80	160 108	1,6
140233.5L024.X2	LED	9	11	Green	-	>80	160 108	1,6
140233.5L025.X2	LED	9	11	Blue	-	>80	160 108	1,6

140233.5L021. 2

- Kąt świecenia
- 1 10°
 - 4 22°
 - 5 45°

CHARAKTERYSTYKA

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana przezroczysta

Elementy dodatkowe: oddzielna obudowa zasilacza (w komplecie)

Kolor: czarny

Sposób montażu: do ziemi w puszcze montażowej

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED w oddzielnej puszcze (w komplecie)

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 10°, 22°, 45°

DANE DODATKOWE

Uwagi: brak dostępu do zasilacza po zamontowaniu oprawy w stałym podłożu (beton, posadzka itp.) bez ingerencji w jej strukturę

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

RUNA 2 LED




Runa 2 LED




Puszka zasilacza

Krzywe światłości


140233.5L021.12




140233.5L021.42




140233.5L021.52



140233.5L022.52



140233.5L022.12



140233.5L022.42

