
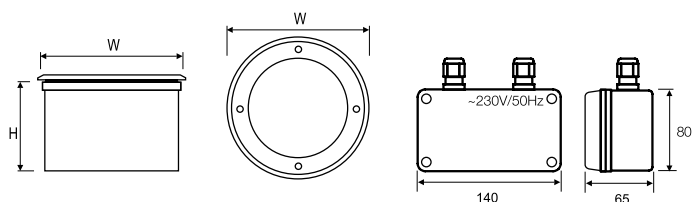


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

RUNA 3 LED



Kod	Źródło światła	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
140233.5L031.X3	LED	12	15	White	3000	>80	210 120	2,2
140233.5L032.X3	LED	12	15	White	6000	>80	210 120	2,2
140233.5L033.X3	LED	12	15	Red	-	>80	210 120	2,2
140233.5L034.X3	LED	12	15	Green	-	>80	210 120	2,2
140233.5L035.X3	LED	12	15	Blue	-	>80	210 120	2,2

140233.5L031. 3

- Kąt świecenia
- 1** 10°
- 4** 22°
- 5** 45°

CHARAKTERYSTYKA

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana przezroczysta

Elementy dodatkowe: oddzielna obudowa zasilacza (w komplecie)

Kolor: czarny

Sposób montażu: do ziemi w puszcze montażowej

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED w oddzielnej puszcze (w komplecie)

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 10°, 22°, 45°

DANE DODATKOWE

Uwagi: brak dostępu do zasilacza po zamontowaniu oprawy w stałym podłożu (beton, posadzka itp.) bez ingerencji w jej strukturę

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasáže, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE


RUNA 3 LED




Puszka zasilacza

Krzywe światłości


140233.5L031.13




140233.5L031.43




140233.5L031.53




140233.5L032.13



140233.5L032.43



140233.5L032.53



140233.5L034.13

