


CD28H12 Ceownik

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników „WW”, „WWS”.

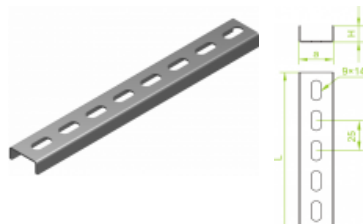

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków

możliwość wykonania do 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CD28H12/ 2	2000	28	611320	20	12	0,84
CD28H12/ 3	3000	28	611330	20	12	1,26

Produkty powiązane:

