


CD40H20 Ceownik

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników „WS”, „WZS”, „WSZ”, „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”, „WWCN”, „WWC”.

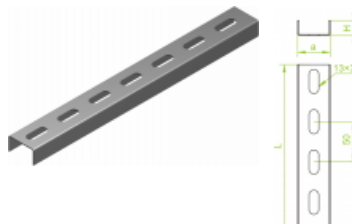

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CD40H20/ 2	2000	40	611620	8	20	1,46
CD40H20/ 3	3000	40	611630	8	20	2,19

Produkty powiązane:

