




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5204 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

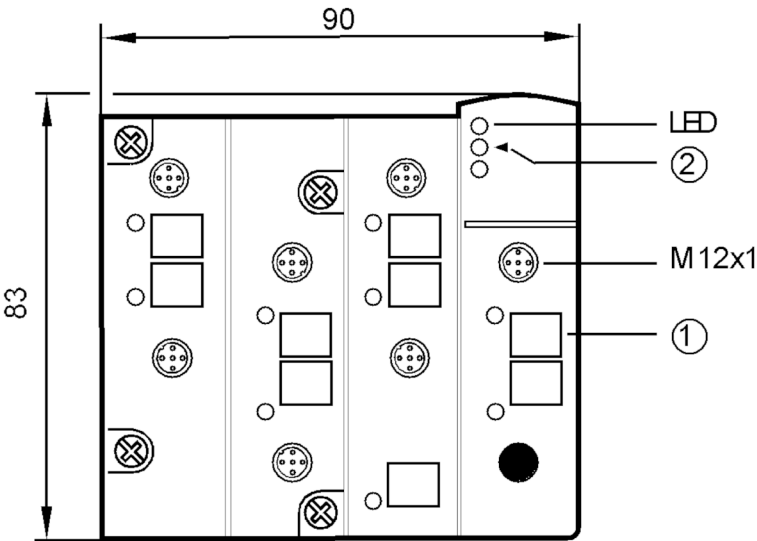

- 1 powierzchnia do opisu  
2 zainstalowany port podczerwieni



| Dane elektryczne                |                                                      |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania              | [V]                                                  | 26,5...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i  | [mA]                                                 | 180            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]                                                  | 2              |
| Zintegrowana funkcja Watchdog   |                                                      | tak            |
| Wejścia / wyjścia               |                                                      |                |
| Liczba wejść i wyjść            | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 |                |



## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

| Wejścia                                        |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Liczba wejść binarnych                         | 4                               |
| Obwód wejść binarnych                          | PNP                             |
| Napięcie zasilania [V]                         | 18...30; (poprzez płaski kabel) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]     | 100                             |
| Prąd wejściowy Wysoki [mA]                     | 6...10                          |
| Prąd wejściowy Niski [mA]                      | 0...2                           |
| Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]    | 11                              |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak                             |
| Zasilanie wejść                                | AS-i                            |

| Wyjścia                               |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie elektryczne                 | AS-i                                                                                      |
| Liczba wyjść binarnych                | 3                                                                                         |
| Podłączenie                           | PNP                                                                                       |
| Zakres napięcia DC                    | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)                                                  |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Zabezpieczenie przed zwarcie          | tak                                                                                       |
| Separacja galwaniczna                 | tak                                                                                       |

| Warunki pracy              |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
| Ochrona                    | IP 67    |


| Testy / dopuszczenia |          |
|----------------------|----------|
| EMC                  | EN 50295 |
| MTTF [lata]          | 175      |

| klasyfikacja AS-i                       |            |                                |           |       |           |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Wersja AS-i                             |            | 2.1                            |           |       |           |
| Adresowanie AS-i                        |            | możliwe adresowanie poprzez IR |           |       |           |
| Dostępny tryb rozszerzonego adresowania |            | tak                            |           |       |           |
| AS-i profil                             |            | S-7.A.E                        |           |       |           |
| Konfiguracja AS-i E_A [hex]             |            | 7                              |           |       |           |
| AS-i_ID_kod [hex]                       |            | A.E                            |           |       |           |
| Certyfikat AS-i w przygotowaniu         |            | tak                            |           |       |           |
| Bity danych                             | Bit danych | D0                             | D1        | D2    | D3        |
|                                         | Wejście    | 1                              | 2         | 3     | 4         |
|                                         | Gniazdo    | I-1/2                          | I-1/2 I-2 | I-3/4 | I-3/4 I-4 |
|                                         | Pin        | 4                              | 2 4       | 4     | 2 4       |
|                                         | Wyjście    | 1                              | 2         | 3     | -         |
|                                         | Gniazdo    | O-1                            | O-2       | O-3   | -         |
|                                         | Pin        | 4                              | 4         | 4     | -         |
|                                         |            |                                |           |       |           |

## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

| Dane mechaniczne                                |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Waga                                            | [g]                                                                     | 193,8               |
| Typ montażu                                     | Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E                             |                     |
| Materiał                                        | PBT                                                                     |                     |
| Wyświetlacze / elementy robocze                 |                                                                         |                     |
| Wyświetlacz                                     | działanie                                                               | LED, kolor zielony  |
|                                                 | Błąd                                                                    | LED, kolor czerwony |
|                                                 | Funkcja                                                                 | LED, kolor żółty    |
| Akcesoria                                       |                                                                         |                     |
| Akcesoria (opcjonalne)                          | Dolna część modułu                                                      |                     |
| Uwagi                                           |                                                                         |                     |
| Uwagi                                           | Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.                   |                     |
|                                                 | Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: |                     |
|                                                 | I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4                                          |                     |
| Uwagi                                           | Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.                        |                     |
|                                                 | Artykuł niedostępny                                                     |                     |
| Sztuk w opakowaniu                              | 1 szt.                                                                  |                     |
| Połączenie elektryczne                          |                                                                         |                     |
| styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E: |                                                                         |                     |
| Podłączenie                                     |                                                                         |                     |

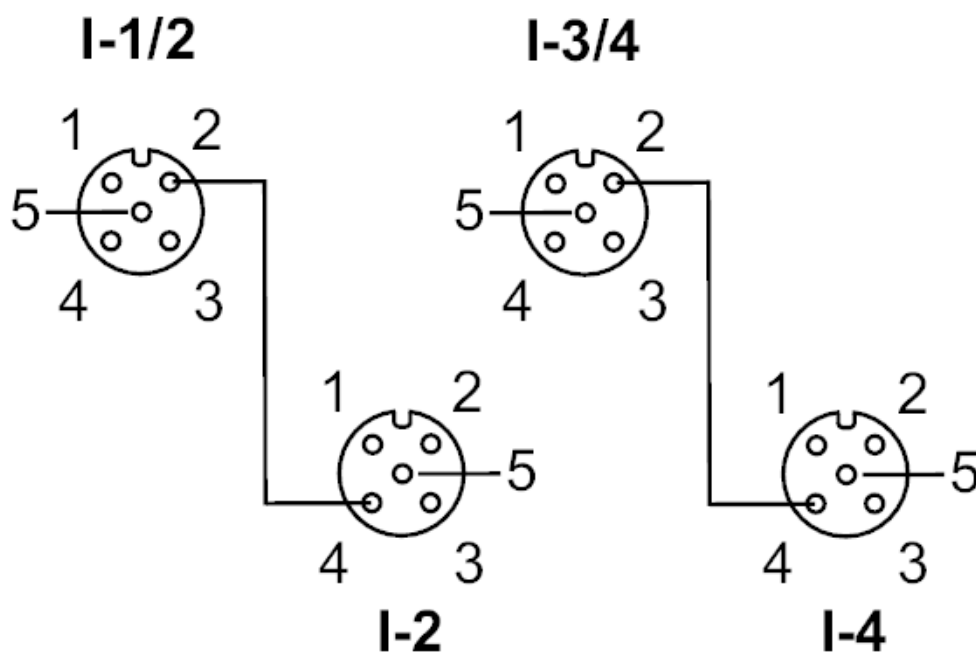




## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

| Wejścia       |                           |
|---------------|---------------------------|
| Gniazdo I-1/2 |                           |
| 1             | Zasilanie czujnika L+     |
| 2             | Wejście danych 2          |
| 3             | L-                        |
| 4             | Wejście danych 1          |
| 5             | nieużywany                |
| Gniazdo I-2   |                           |
| 1             | Zasilanie czujnika L+     |
| 2             | nieużywany                |
| 3             | Zasilanie czujnika L-     |
| 4             | Wejście danych 2          |
| 5             | nieużywany                |
| Gniazdo I-3/4 |                           |
| 1             | Napięcie zasilania L+     |
| 2             | Wejście danych 4          |
| 3             | Zasilanie czujnika L-     |
| 4             | Wejście danych 3          |
| 5             | nieużywany                |
| Gniazdo I-4   |                           |
| 1             | Zasilanie czujnika L+     |
| 2             | nieużywany                |
| 3             | Zasilanie czujnika L-     |
| 4             | Wejście danych 4          |
| 5             | nieużywany                |
| Wyjścia       |                           |
| 1             | nieużywany                |
| 2             | nieużywany                |
| 3             | Napięcie zewnętrzne AUX - |
| 4             | Wyjście przełączające +   |
| 5             | nieużywany                |

Konektor: M12



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5204 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!