


CT55H50 Ceownik

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WMC”, „WPL”, „WPT”, „WMCN”, „WWCN”.

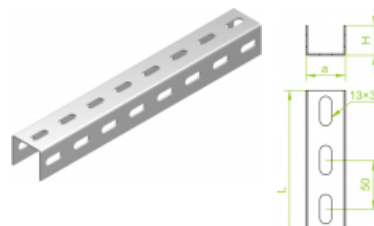

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3 m. Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CT55H50/03	55	50	300	0,84	612203	20
CT55H50/04	55	50	400	1,12	612204	20
CT55H50/05	55	50	500	1,40	612205	20
CT55H50/ 1	55	50	1000	2,79	612210	8
CT55H50/ 2	55	50	2000	5,58	612220	8
CT55H50/ 3	55	50	3000	8,37	612230	4
CT55H50/ 6	55	50	6000	16,74	612260	2

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna