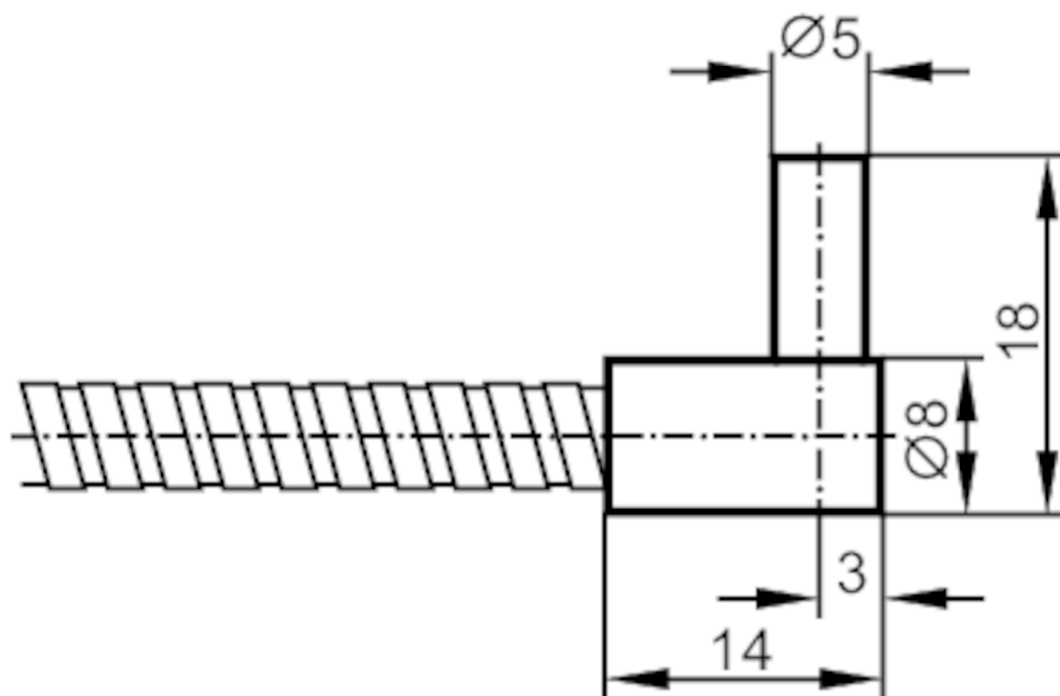


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

**Strefa działania**Zasięg z typem wzmacniacza  
światłowodowego

OGF

**OGF**

Zasięg działania

[mm]

12

**Warunki pracy**

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-A-A-R5

| Dane mechaniczne                 |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Waga [g]                         | 0,061                              |
| Wersja głowicy czujnikowej       | kątowy                             |
| Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 5                                  |
| Długość głowicy [mm]             | 10                                 |
| Długość [mm]                     | 600                                |
| Minimalny promień zgięcia [mm]   | 20; (przy okablowaniu nieruchomym) |
| Układu światłowodu               |                                    |
| Materiał                         | Adapter: PPE                       |
| Materiał światłowodu             | szkło                              |
| Materiał z głowicy               | aluminium                          |
| Materiał pancerza                | PVC                                |
| Akcesoria                        |                                    |
| Akcesoria (w komplecie)          | E10221                             |
| Uwagi                            |                                    |
| Sztuk w opakowaniu               | 1 szt.                             |

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny