

CWD20H10 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Wykorzystywany jako szczebel do drabin
i element konstrukcyjny do mocowania
drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

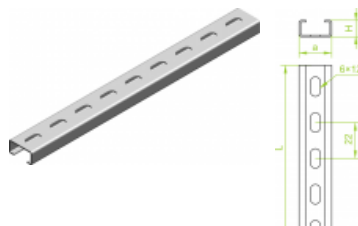

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków.

możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem

należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWD20H10/ 2	2000	20	616220	20	10	0,70
CWD20H10/ 3	3000	20	616230	20	10	1,05

Produkty powiązane:

