

CWP30H30 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników:

„WW”, „WWS”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

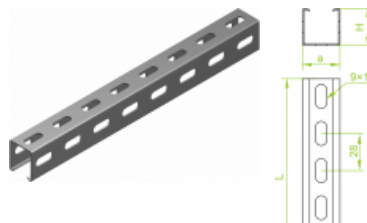

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika

z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWP30H30/ 2	2000	30	613620	8	30	2,00
CWP30H30/ 3	3000	30	613630	8	30	3,00

Produkty powiązane:

