

CWD40H22 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

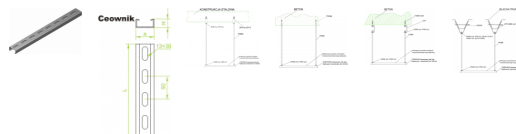

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m. oraz

możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 2,5 mm.

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWD40H22/ 2	2000	40	610120	8	22	1,60
CWD40H22/ 3	3000	40	610130	8	22	2,40
CWD40H22/ 6	6000	40	610160	8	22	4,80

Produkty powiązane:

