


CWP40H35 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników:
„WW” , „WWS” , „WWD” , „WWC” , „WWCN” ,
„WPL” , „WTL” , „WPT” , „WWT” , „WMC” ,
„WMCN”.

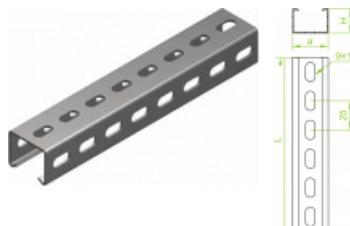

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWP40H35/ 2	2000	40	610520	8	35	2,32
CWP40H35/ 3	3000	40	610530	8	35	3,48
CWP40H35/ 6	6000	40	610560	8	35	6,96

Produkty powiązane:

