


CWC40H35 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników:
 „WW” , „WWS” , „WWD” , „WWC” , „WWCN” ,
 „WPL” , „WTL” , „WPT” , „WWT” , „WMC” ,
 „WMCN”.

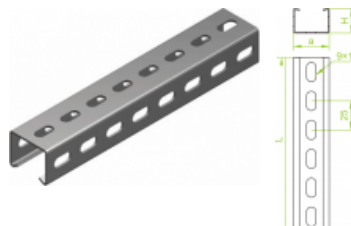

Materiał

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWC40H35/ 2	2000	40	610620	8	35	3,02
CWC40H35/ 3	3000	40	610630	8	35	4,53
CWC40H35/ 6	6000	40	610660	8	35	9,06

Produkty powiązane:

