

CWP/CWOP40H40 Ceownik wzmacniony

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

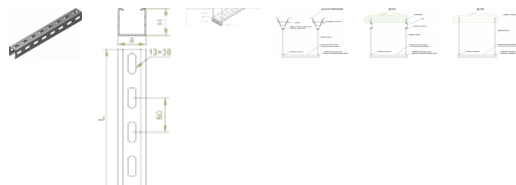

Uwaga! Na duże zamówienie, odcinków do 6 m oraz

możliwość wykonania dowolnych ceowników z blachy

o grubości 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem


należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWP/CWOP40H40/02	40	40	200	0,26	611102	30
CWP/CWOP40H40/03	40	40	300	0,39	611103	30
CWP/CWOP40H40/04	40	40	400	0,52	611104	30
CWP/CWOP40H40/05	40	40	500	0,65	611105	30
CWP/CWOP40H40/1	40	40	1000	1,30	611110	8
CWP/CWOP40H40/2	40	40	2000	2,60	611120	8
CWP/CWOP40H40/3	40	40	3000	3,90	611130	8
CWP/CWOP40H40/6	40	40	6000	7,80	611160	8

Produkty powiązane:

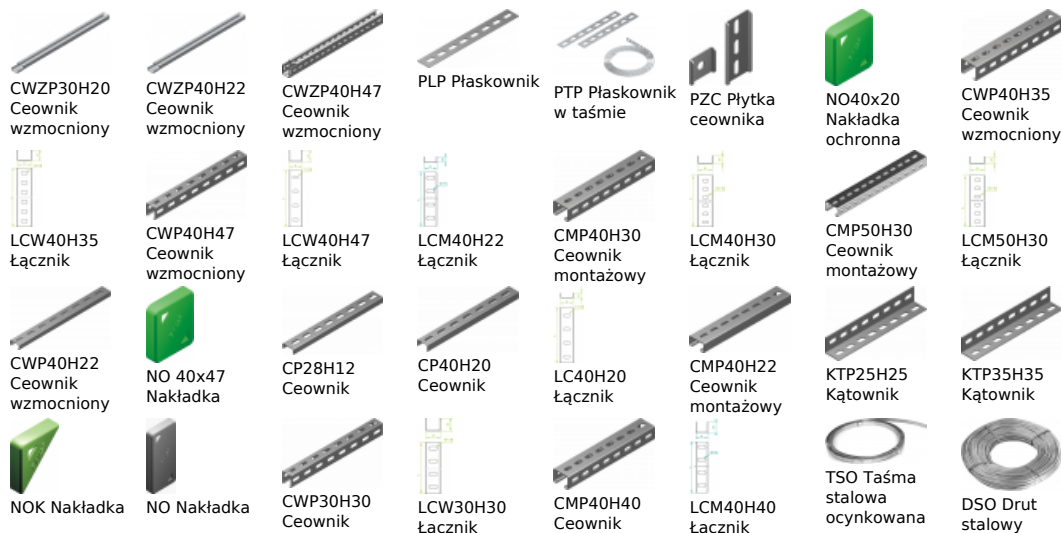



NO 30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna

wzmocniony



NO 40x60
Nakładka



DPH
Dwuteownik
hutniczy

montażowy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna

(bednarka)



LCM40H60
Łącznik

ocynkowany
(dłut
odgromowy)



LCM50H50
Łącznik