

CWC40H40 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

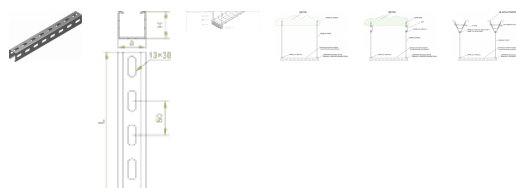

Uwaga! Na duże zamówienie, odcinków do 6 m oraz

możliwość wykonania dowolnych ceowników z blachy

o grubości 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem

należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWC40H40/ 2	2000	40	611220	8	40	3,50
CWC40H40/ 3	3000	40	611230	8	40	5,30
CWC40H40/ 6	6000	40	611260	8	40	10,60

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna