

### DSI-SMART PTM

Czujnik oświetlenia otoczenia i detektor obecności zapewniający ciągłe sterowanie oświetleniem



#### Opis produktu

- \_ Czujnik światła otoczenia z detektorem obecności
- \_ Wejście wyłącznika chwilowego przełączania i ściemniania
- \_ 3 wersje obudowy
- \_ Dla 4 lub 25 stateczników DSI lub DALI
- \_ Możliwość konfigurowania funkcji za pomocą programatora DSI-SMART
- \_ Gwarancja 5 lat

#### Strona internetowa

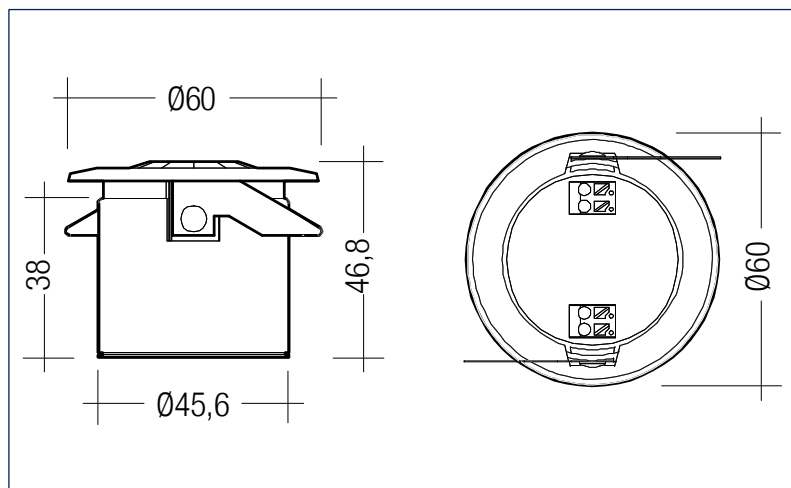
<http://www.tridonic.com/28000878>



**DSI-SMART PTM**

Czujnik oświetlenia otoczenia i detektor obecności zapewniający ciągłe sterowanie oświetleniem

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

| Typ                      | Numer produktu | Rysunek | Opakowanie, karton |
|--------------------------|----------------|---------|--------------------|
| DSI-SMART PTM integrated | 28000878       | 1       | 10 szt.            |

**Dane techniczne**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Znamionowe napięcie zasilania | 220 – 240 V    |
| Częstotliwość zasilania       | 50 / 60 Hz     |
| Temperatura pracy             | 0 ... +60 °C   |
| Temperatura przechowywania ts | -25 ... +60 °C |
| Typ zabezpieczenia            | IP20           |

**Znak jakości****Normy**

EN 55015, EN 60669-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 62386-101

**Szczegółowe dane techniczne**

| Typ                      | zasilanie |                   | Detekcja                                        | Wejścia                             | Wyjścia                                       |                                                   |                                                         |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                          | Moc       | Wyjście, czuwanie | Pomiar światła na głowicy czujnika <sup>①</sup> | Ściemnianie przyciskiem dzwinkowy m | Cyfrowa linia sterująca DSI/DALI <sup>②</sup> | Wyjście sterujące / wyjście fizyczne (urządzenia) | Maks. długość kabla DSI przy śred. 1, 5 mm <sup>2</sup> |
| DSI-SMART PTM integrated | 1,7 W     | 1,5 W             | 5 – 500 lx                                      | pojedynczy                          | 1                                             | 4                                                 | 250 m                                                   |

① Mierzona wartość na głowicy czujnika odpowiada ok. 10 do 1500 luksów mierzone na powierzchni.

② DALI za pomocą DSI SMART PTM V1.1. Programowanie parametrów wymaga programatora DSI SMART w wersji V2.01 lub nowszej.