

CZKN Czwórnik kanału H48

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna

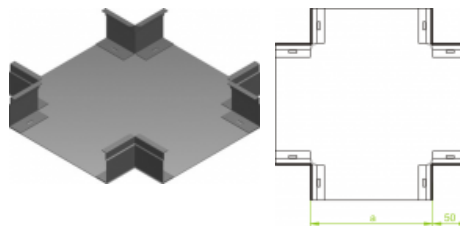

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKN 175H48	175	3,70	541417	4
CZKN 190H48	190	3,80	541419	4
CZKN 240H48	240	4,20	541424	4
CZKN 340H48	340	5,00	541434	4

Produkty powiązane:

