

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX start home, Zestaw podstawowy do łatwej budowy stacji ładowania, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Tryb 3, przypadek C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kabel: 5 m

Opis produktu

Zestaw do ładowania HOME z kablem ładowania AC, z przykładową instrukcją montażu i instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE), z zaleceniem dalszych niezbędnych komponentów (stycznik ładowania, wyposażenie ochronne), do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 2

Dane handlowe

Numer artykułu	1628077
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBCDA
Klucz produktu	XWBCDA
Strona katalogu	Strona 70 (C-7-2019)
GTIN	4055626379067
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 467 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 467 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

Zestaw składa się z

EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - Kabel ładujący AC

1627354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627354>



CHARX connect comfort, Kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką, Typ 2, IEC 62196-2, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, kabel: 5 m, czarny, prosty

EV-T2AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624148>



CHARX connect, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Logo PHOENIX CONTACT

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC sterowanie ładowania

1622459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622459>



Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS z obudową do montażu na szynie nośnej służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Zoptymalizowany dla stacji ładowania dzięki zamontowanej na stałe wtyczce ładowania pojazdów. Wszystkie funkcje ładowania i rozbudowane ustawienia konfiguracji są już zintegrowane.

EV-RCM-C1-AC30-DC6 - Monitoring prądów różnicowych

1622450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622450>



Moduł różnicowoprądowy służy do rejestrowania prądu uszkodzeniowego w punktach ładowania prądem przemiennym. Nadrzędne urządzenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami uszkodzeniowymi DC. Dostępny jest wariant 1- lub 2-kanalowy.

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania




1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

PT 6-TWIN - Złączka przelotowa

3211929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211929>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PT 6-TWIN BU - Złączka przelotowa

3211485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211485>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania




1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

PT 6-TWIN-PE - Zacisk przewodu ochronnego

3211498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211498>




Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: $0,5 \text{ mm}^2$ - 10 mm^2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

PT 2,5 - Złączka przelotowa

3209510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209510>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój: $0,14 \text{ mm}^2$ - 4 mm^2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania




1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

PT 2,5 BU - Złączka przelotowa

3209523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209523>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

PT 2,5-PE - Zacisk przewodu ochronnego

3209536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209536>



Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania




1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

PT 4-HESI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3211861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211861>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

FBS 2-8 - Mostek wtykowy

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

D-ST 4 - Pokrywa zamykająca

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030420>



Pokrywa zamykająca, długość: 55,9 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 29 mm, kolor: szary

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

D-PT 6-TWIN - Pokrywa zamykająca

3211508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211508>

Pokrywa zamykająca, długość: 74 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 36 mm, kolor: szary



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary



EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Zestawienie wszystkich produktów do ładowania i złączek szynowych firmy Phoenix Contact wraz z zalecanymi dalszymi potrzebnymi komponentami (stycznik ładowania, wyposażenie ochronne)
Informacje ogólne	Instalację i uruchomienie może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana w zakresie elektrotechniki. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
Informacje ogólne	Poszczególne komponenty mają oznaczenie CE, o ile wymagają tego przepisy prawa.

Właściwości produktu

Typ sterowania	Sterownik ładowania AC Basic, skonfigurowany
Typ produktu	Zestaw do ładowania
Rodzina produktów	CHARX start home
Zastosowanie	do łatwej budowy stacji ładowania
Wykonanie	Zestaw podstawowy
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek C

Właściwości systemu

Sterowniki ładowania

Liczba punktów ładowania	1
--------------------------	---

Parametry elektryczne

Rodzaj punktu ładowania	Kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu, wolnym końcem, zaślepką i uchwytem (pozycja postojowa)
Rodzaj prądu ładowania	AC 1-fazowy
Moduł do pomiaru mocy czynnej	1-kanalowy RCM
Napięcie ładowania	230 V AC
Prąd ładowania	16 A
Moc	3,7 kW
Schemat oprzewodowania	W komplecie przykładowy schemat elektryczny do pobrania

Kabel/przewód

Długość przewodów	5,00 m
Rodzaj przewodu	prosty
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
	IEC 61851-1


EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania

1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

Rysunki

rysunek złączy

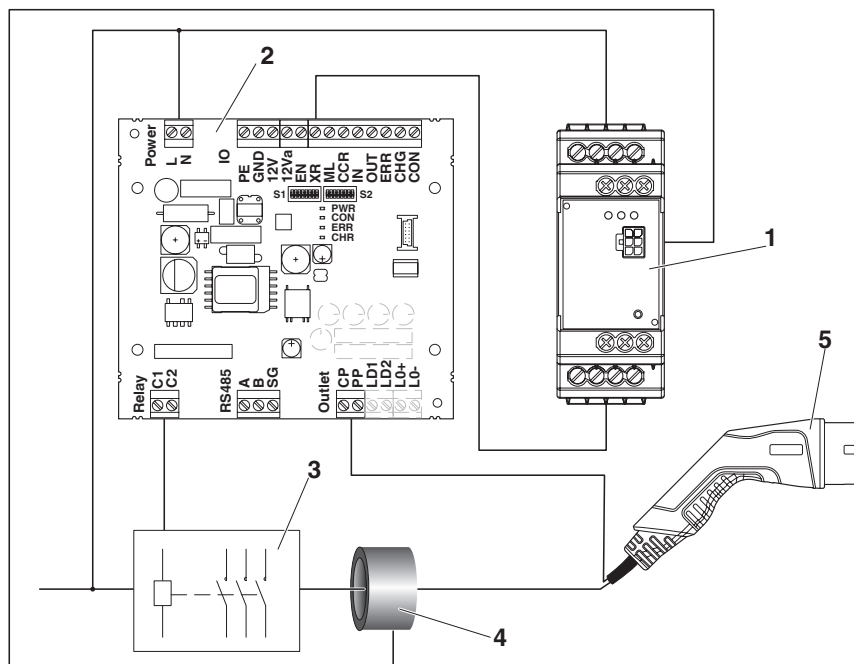

Rysunek podłączenia:

1. RCM, 2. Sterownik ładowania, 3. Stycznik ładowania, 4. Cewka czujnika RCM, 5. Kabel ładowania

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Zestaw do ładowania



1628077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628077>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl