

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX start home, Zestaw podstawowy do łatwej budowy stacji ładowania, Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Tryb 3, przypadek B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kabel: 0,7 m

Opis produktu

Zestaw do ładowania HOME z gniazdem do montażu na stacji ładowania AC, z przykładową instrukcją montażu i instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE), z zaleceniem dalszych niezbędnych komponentów (stycznik ładowania, wyposażenie ochronne), do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 2

Dane handlowe

Numer artykułu	1628080
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBCDA
Klucz produktu	XWBCDA
Strona katalogu	Strona 70 (C-7-2019)
GTIN	4055626379074
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 981 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 981 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

Zestaw składa się z

EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>



CHARX connect basic, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, Gwint M5, obudowa: czarny, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC sterowanie ładowania

1622452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622452>



Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS z obudową do montażu na szynie nośnej służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Wszystkie funkcje ładowania, rozbudowane ustawienia konfiguracji orazysterowanie ryglowania są już zintegrowane.

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

EV-RCM-C1-AC30-DC6 - Monitoring prądów różnicowych

1622450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622450>




Moduł różnicowoprądowy służy do rejestrowania prądu uszkodzeniowego w punktach ładowania prądem przemiennym. Nadrzędne urządzenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami uszkodzeniowymi DC. Dostępny jest wariant 1- lub 2-kanalowy.

PT 16-TWIN N - Złączka przelotowa

3208760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208760>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 76 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

PT 16-TWIN N BU - Złączka przelotowa

3208773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208773>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 76 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

PT 16-TWIN N-PE - Zacisk przewodu ochronnego

3208786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208786>



Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 0,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

PT 6 - Złączka przelotowa

3211813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211813>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PT 6 BU - Złączka przelotowa

3211819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211819>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania




1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

PT 6-PE - Zacisk przewodu ochronnego

3211822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211822>




Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: $0,5 \text{ mm}^2$ - 10 mm^2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

PT 2,5 - Złączka przelotowa

3209510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209510>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: $2,5 \text{ mm}^2$, przekrój: $0,14 \text{ mm}^2$ - 4 mm^2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania




1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

PT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3209549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209549>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

PT 2,5-TWIN BU - Złączka przelotowa

3209552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209552>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

ZFK 6-DREHSI (5X20) - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3025040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025040>



Sprężynowe listwy zaciskowe bezpiecznikowe dla wkładek bezpieczników szklanych z nakręcanymi kołpakami, przekrój znamionowy: 0,5 - 6 mm², szerokość: 12 mm, kolor: czarny

FBS 2-12 - Mostek wtykany

3005950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3005950>



Mostek wtykany, raster: 12 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

FBS 3-5 - Mostek wtykany

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

D-ST 2,5 - Pokrywa zamykająca

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030417>



Pokrywa zamykająca, długość: 48,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 29,1 mm, kolor: szary

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

D-ST 2,5-TWIN - Pokrywa zamykająca

3030488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030488>

Pokrywa zamykająca, długość: 60,5 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 29 mm,
kolor: szary



D-PT 6 - Pokrywa zamykająca

3212044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212044>

Pokrywa zamykająca, długość: 57,7 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 36 mm,
kolor: szary



EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

D-PT 16-TWIN N - Pokrywa zamykająca

3208799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208799>

Pokrywa zamykająca, długość: 100,2 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 46 mm, kolor: szary



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Zestawienie wszystkich produktów do ładowania i złączek szynowych firmy Phoenix Contact wraz z zalecanymi dalszymi potrzebnymi komponentami (stycznik ładowania, wyposażenie ochronne)
Informacje ogólne	Instalację i uruchomienie może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana w zakresie elektrotechniki. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
Informacje ogólne	Poszczególne komponenty mają oznaczenie CE, o ile wymagają tego przepisy prawa.

Właściwości produktu

Typ sterowania	Sterownik ładowania AC Basic, skonfigurowany
Typ produktu	Zestaw do ładowania
Rodzina produktów	CHARX start home
Zastosowanie	do łatwej budowy stacji ładowania
Wykonanie	Zestaw podstawowy
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Właściwości systemu

Sterowniki ładowania

Liczba punktów ładowania	1
--------------------------	---

Parametry elektryczne

Rodzaj punktu ładowania	Gniazdo do montażu na stacji ładowania AC, siłownik blokady 12 V, zamykająca się samoczynnie klapka IP54
Rodzaj prądu ładowania	AC 3-fazowy
Moduł do pomiaru mocy czynnej	1-kanalowy RCM
Napięcie ładowania	400 V AC
Prąd ładowania	16 A
Moc	11 kW
Schemat przewodowania	W komplecie przykładowy schemat elektryczny do pobrania
Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego	Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,70 m
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

	IEC 61851-1
--	-------------


EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania

1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

Rysunki

rysunek złączy

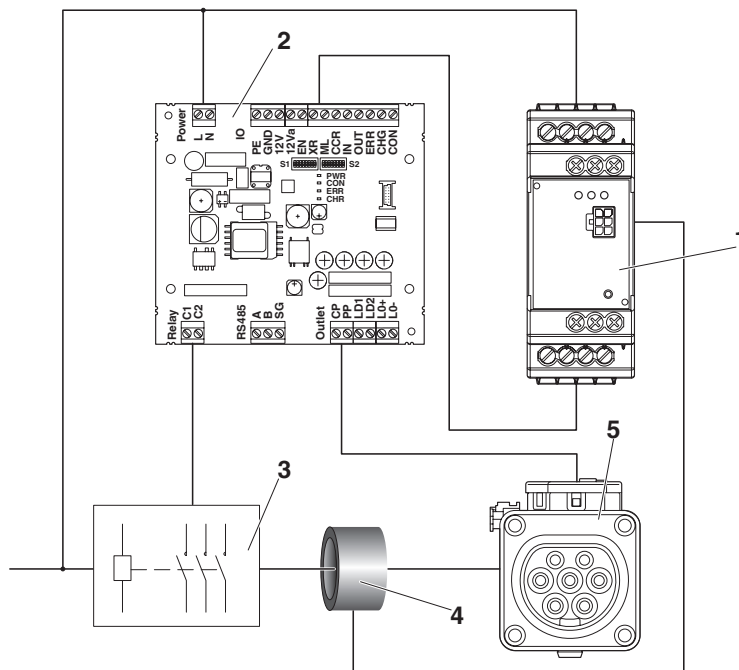

Rysunek podłączenia:

1. RCM, 2. Sterownik ładowania, 3. Stycznik ładowania, 4. Cewka czujnika RCM, 5. Gniazdo stacji ładowania

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Zestaw do ładowania



1628080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628080>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl