

DUD Drabinka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

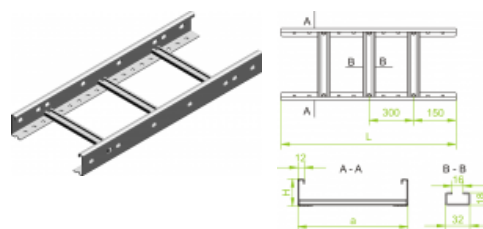

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytych kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUD100H50/3N	100	3000	3200	1,81	456010	4
DUD100H50/6N	100	6000	3200	1,81	456110	2
DUD200H50/3N	200	3000	6400	2,04	456020	4
DUD200H50/6N	200	6000	6400	2,04	456120	2
DUD300H50/3N	300	3000	9600	2,27	456030	4
DUD300H50/6N	300	6000	9600	2,27	456130	2
DUD400H50/3N	400	3000	12800	2,61	456040	2
DUD400H50/6N	400	6000	12800	2,61	456140	2
DUD500H50/3N	500	3000	16000	2,72	456050	2
DUD500H50/6N	500	6000	16000	2,72	456150	2
DUD600H50/3N	600	3000	19200	2,95	456060	2
DUD600H50/6N	600	6000	19200	2,95	456160	2

Produkty powiązane:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDCN łuk drabinki 90°