

DUD Drabinka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

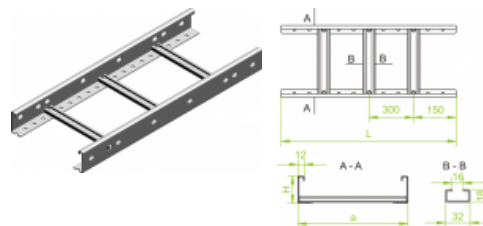

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUD100H60/3N	100	3000	4200	2,01	466010	4
DUD100H60/6N	100	6000	4200	2,01	466110	2
DUD200H60/3N	200	3000	8400	2,24	466020	4
DUD200H60/6N	200	6000	8400	2,24	466120	2
DUD300H60/3N	300	3000	12600	2,47	466030	2
DUD300H60/6N	300	6000	12600	2,47	466130	2
DUD400H60/3N	400	3000	16800	2,81	466040	2
DUD400H60/6N	400	6000	16800	2,81	466140	2
DUD500H60/3N	500	3000	21000	2,92	466050	2
DUD500H60/6N	500	6000	21000	2,92	466150	2
DUD600H60/3N	600	3000	25200	3,15	466060	2
DUD600H60/6N	600	6000	25200	3,15	466160	2

Produkty powiązane:



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LKDCH60N
Łącznik kątowy drabin



LDDCH60N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGCH60N
Łącznik przegubowy drabiny



LDP/LDOP łuk drabinki 90°



LDZPN łuk zewnętrzny drabinki 90°



TDP/TDOP
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP
Czwórnik drabinki



LPDWP/LPDWOP
Łuk pionowy wewnętrzny drabiny



LPDZP/LPDZOP
Łuk pionowy zewnętrzny drabiny



LPDP łuk przegubowy



RDSP Redukcja drabinki symetryczna



RDLP Redukcja drabinki lewa



RDPP Redukcja drabinki prawa