

DUC Drabinka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

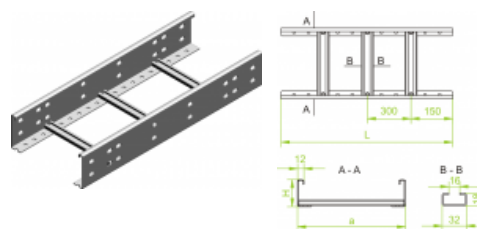

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perfotacją,

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUC100H80/3N	100	3000	6200	3,86	496010	2
DUC100H80/6N	100	6000	6200	3,86	496110	2
DUC200H80/3N	200	3000	12400	4,22	496020	2
DUC200H80/6N	200	6000	12400	4,22	496120	2
DUC300H80/3N	300	3000	18600	4,60	496030	2
DUC300H80/6N	300	6000	18600	4,60	496130	2
DUC400H80/3N	400	3000	24800	5,14	496040	2
DUC400H80/6N	400	6000	24800	5,14	496140	2
DUC500H80/3N	500	3000	31000	5,32	496050	2
DUC500H80/6N	500	6000	31000	5,32	496150	2
DUC600H80/3N	600	3000	37200	5,69	496060	2
DUC600H80/6N	600	6000	37200	5,69	496160	2

Produkty powiązane:

