

KKML Kolanko 45° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

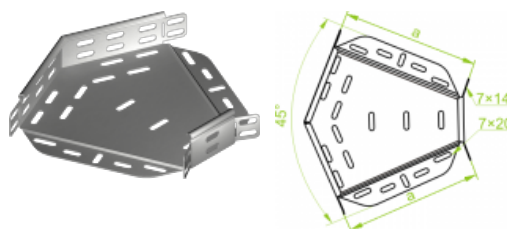

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKML 50H42	50	0,08	145905	20
KKML100H42	100	0,13	145910	20
KKML150H42	150	0,22	145915	10
KKML200H42	200	0,31	145920	10
KKML300H42	300	0,59	145930	10

Produkty powiązane:

