

KKMJ Kolanko 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

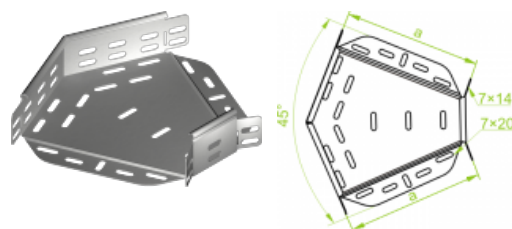

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMJ 50H50	50	0,15	156405	20
KKMJ100H50	100	0,23	156410	20
KKMJ150H50	150	0,39	156415	10
KKMJ200H50	200	0,54	156420	10
KKMJ300H50	300	0,90	156430	10
KKMJ400H50	400	1,50	156440	10
KKMJ500H50	500	2,00	156450	10
KKMJ600H50	600	2,59	156460	10

Produkty powiązane:

