

KKMP Kolanko 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

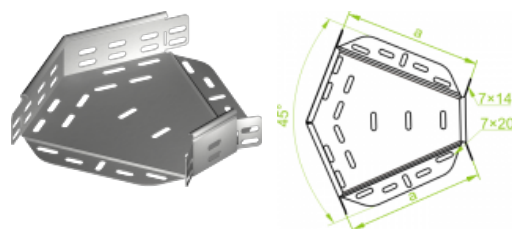

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMP 50H50	50	0,20	153005	20
KKMP100H50	100	0,39	153010	20
KKMP150H50	150	0,59	153015	10
KKMP200H50	200	0,85	153020	10
KKMP300H50	300	1,48	153030	10
KKMP400H50	400	2,17	153040	10
KKMP500H50	500	3,00	153050	10
KKMP600H50	600	4,00	153060	10

Produkty powiązane:

KCPN Korytka	KOPN Korytka	NO24x35 Nakładka ochronna	KBP Korytka	LPPH50 Łącznik do korytka	LPMH50 Łącznik do korytka	LGPH50 Łącznik przegubowy do korytka	KKP Kolanko 90°
KKBP Kolanko 90°	KKPP Kolanko 90°	KKMBP Kolanko 45°	KKMPP Kolanko 45°	TKP Trójkąt korytka	TKBP Trójkąt korytka	TKPP Trójkąt korytka	CZKP Czwórnik korytka
CZKBP Czwórnik korytka	CZKPP Czwórnik korytka	LUP Łuk 90°	LUBP Łuk 90°	LUPP Łuk 90°	LUMP Łuk 45°	LUMBP Łuk 45°	LUMPP Łuk 45°
LLP Łuk przegubowy	LLBP Łuk przegubowy	ELP Element łuku przegubowego	ELBP Element łuku przegubowego	OPZP Obejście poziome	OPZBP Obejście poziome	OPNP Obejście pionowe	OPNBP Obejście pionowe
KRPP Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP Kolanko redukcyjne prawe	KRLP Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP Kolanko redukcyjne lewe	TRP Trójkąt redukcyjny	TRBP Trójkąt redukcyjny	TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny
RKLP Redukcja lewa	RKLBP Redukcja lewa	RKPP Redukcja prawa	RKPBP Redukcja prawa	RKSP Redukcja symetryczna	RKSBP Redukcja symetryczna	TKDP Trójkąt dostawny	LRPPH50 Łącznik rozgałęźny