



Zestaw początkowy z modulem podstawowym LRD12RA024, oprogramowaniem LRXSW i przewodem LRXC03 LRDKIT12RA024

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Liczba wejść

Liczba wyjść

Maks. liczba wejść/wyjść (moduł podstawowy + moduły do rozbudowy)

Nr. 8 digital

Nr. 4 przekaźnikowe

12+24

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		24VAC
Zakres napięcia roboczego		20.4...28.8VAC
Zakres roboczej częstotliwości	Hz	47...63
Średnie zużycie prądu	mA	290
Maksymalny pobór mocy	W	7

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	8
Napięcie znamionowe	V	24VAC (50/60Hz)
Sygnały wejściowe	Stan 0 (WYŁ.) Stan 1 (WŁ.)	<6VAC >14VAC

Czasy opóźnienia

0 do 1 (WŁ.-WYŁ.)	90ms
1 do 0 (WŁ.-WYŁ.)	90ms

Wyjścia cyfrowe

Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	4
Typ		Przełącznik

Zasoby systemu

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
-------------	--------------------------------------

Podłączenia

Typ zacisków	śrubowe
--------------	---------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	0.6
maks.	lbft	0.4

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	26
maks.	14

IEC

min.	mm ²	0.14
maks.	mm ²	2.5

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Wilgotność względna

% 20...90% bez kondensacji

Obudowa

Montaż obudowy

Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy (M4x20 mm)

Stopień ochrony

IP20


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm 72 x 106 x 59.6

Masa

g 424

Wymiary

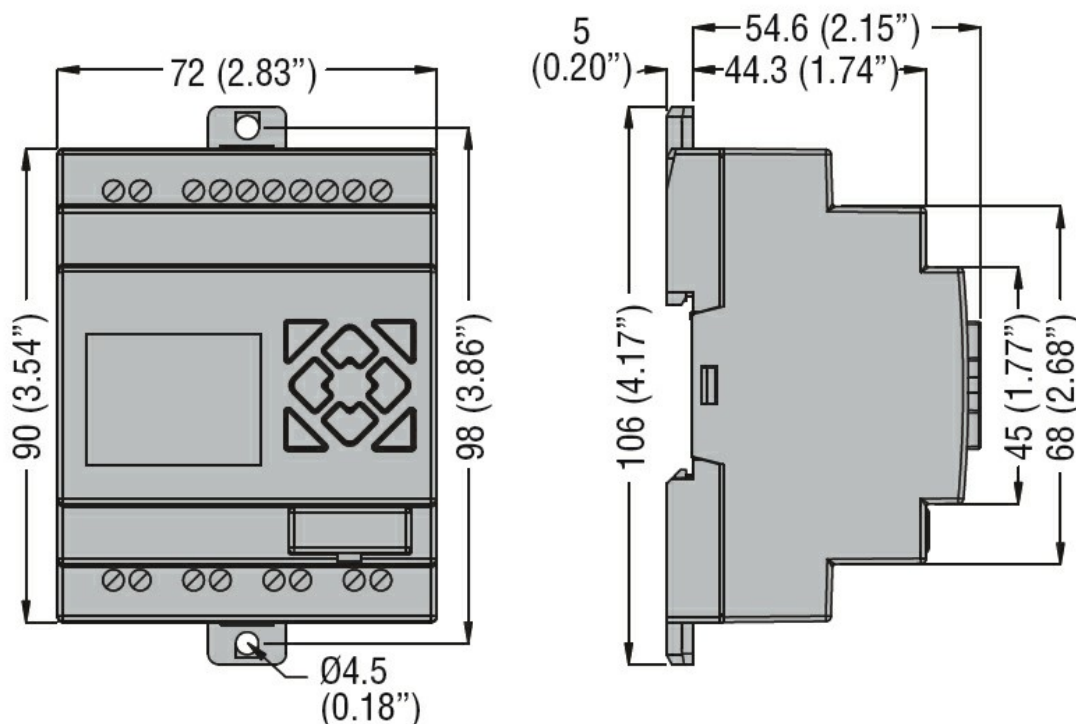

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002581 - PLC
- zestaw startowy