

KKZMPH50 Kolanko 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

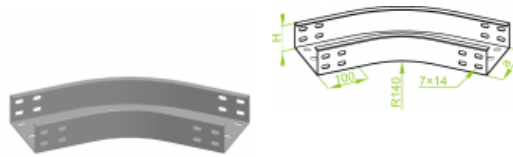

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZMP 50H50	50	0,72	350805	20
KKZMP100H50	100	1,25	350810	10
KKZMP200H50	200	1,64	350820	10
KKZMP300H50	300	2,41	350830	4
KKZMP400H50	400	3,32	350840	4
KKZMP500H50	500	4,36	350850	2
KKZMP600H50	600	5,53	350860	2

Produkty powiązane:

