

Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 50A. Napięcie cewki 24VAC 50/60Hz



ROZRUSZNIK
GIAZDA-
TRÓJKĄT
BFA032

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)	A	50
---	---	----

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	BFA03270	
W zestawie standardowy stycznik	BF3200A / BF3200A / BF2510A	
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny	No	
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38	
W zestawie standardowy zestaw pomocniczy	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011	


Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC	230 V	kW	15
	400 V	kW	25
	440 V	kW	25
	500 V	kW	25

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1900
------	---	------



Wymiary

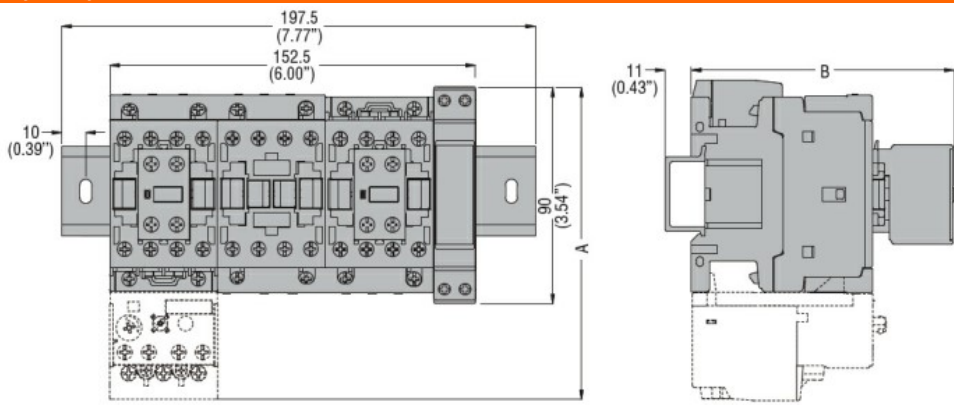

STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")

Schemat połączeń elektrycznych

Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 50A. Napięcie cewki 24VAC 50/60Hz

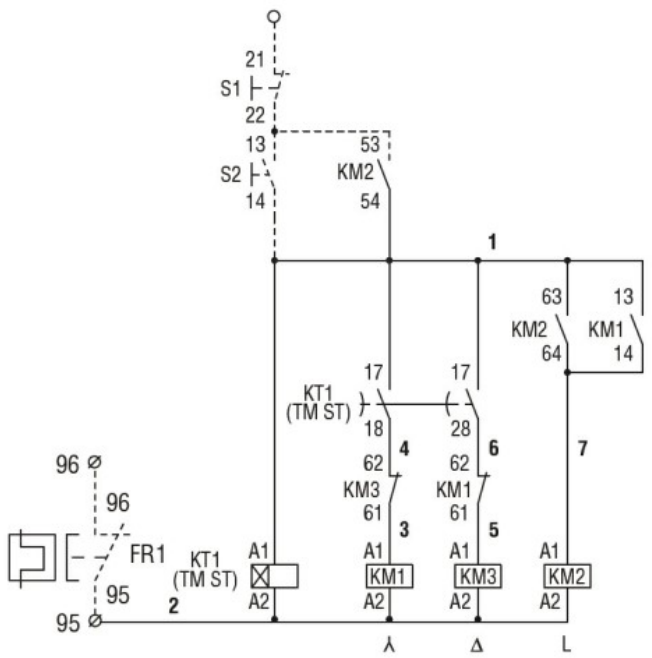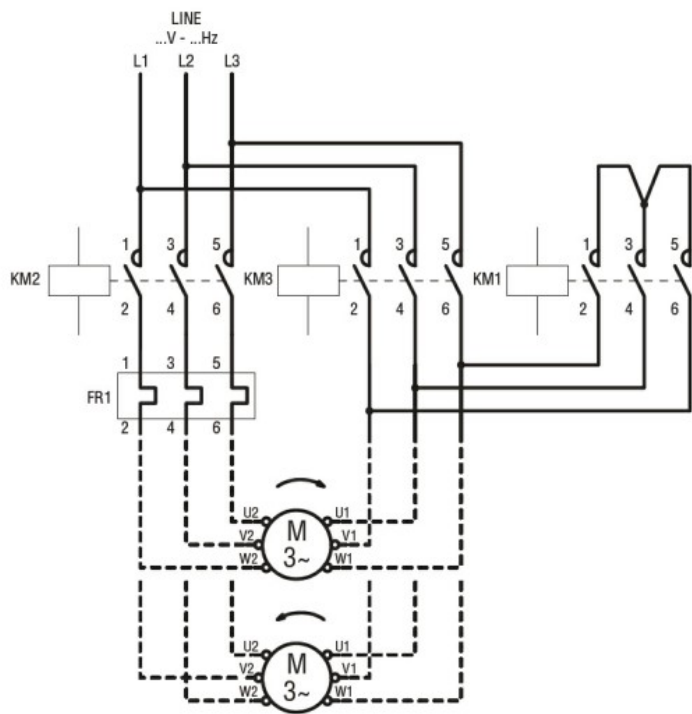

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-9

Certyfikaty	/
-------------	---

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika
----------	--