

KKBP Kolanko 90° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKBP50H60	50	0,33	163024	20
KKBP100H60	100	0,62	160102	10
KKBP150H60	150	0,88	160202	10
KKBP200H60	200	1,26	160302	10
KKBP300H60	300	2,19	160502	10
KKBP400H60	400	3,30	160602	10
KKBP500H60	500	4,42	160702	10
KKBP600H60	600	5,89	160802	10

Produkty powiązane:

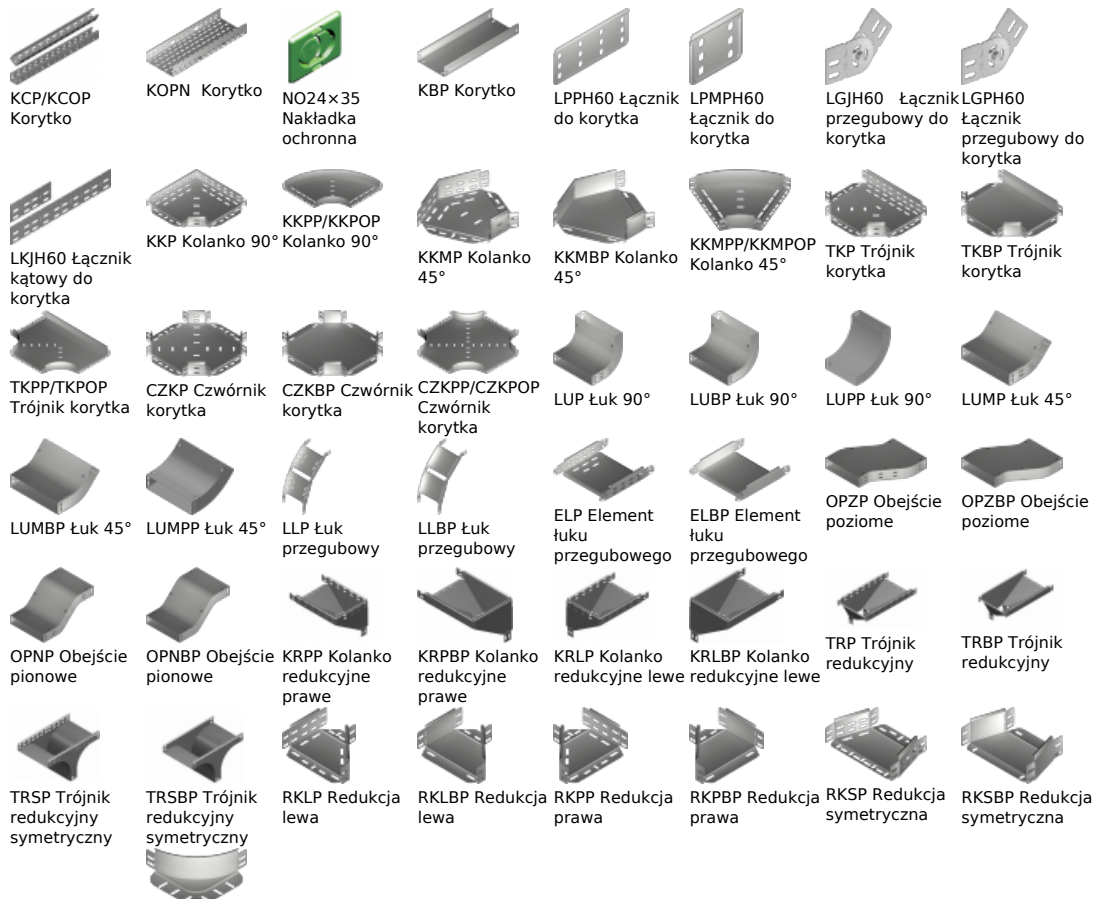



TKDP Trójnik
dostawny

LRPPH60
łącznik
rozgałęźny