

KKP Kolanko 90° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

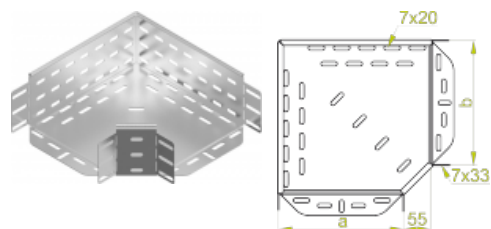

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKP100H100	100	0,80	112210	10
KKP150H100	150	1,06	112215	10
KKP200H100	200	1,52	112220	10
KKP300H100	300	2,55	112230	4
KKP400H100	400	3,80	112240	4
KKP500H100	500	4,86	112250	2
KKP600H100	600	6,50	112260	2

Produkty powiązane:

