

KKBJ Kolanko 90° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

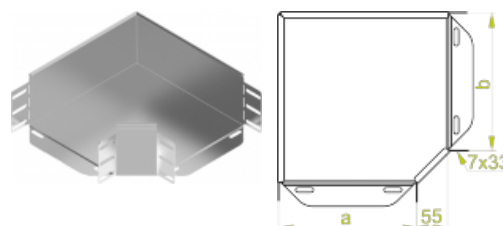

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKBJ100H100	100	0,53	116110	10
KKBJ150H100	150	0,70	116115	10
KKBJ200H100	200	1,02	116120	10
KKBJ300H100	300	1,76	116130	4
KKBJ400H100	400	2,53	116140	4
KKBJ500H100	500	3,26	116150	2
KKBJ600H100	600	4,33	116160	2

Produkty powiązane:

