

Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 28A. Napięcie cewki 110VAC 50/60Hz



ROZRUSZNIK  
GIAZDA-  
TRÓJKĄT  
BFA018

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V) A 28

### Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika BFA01870

W zestawie standardowy stycznik BF1810A / BF1801A / BF1210A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38

W zestawie standardowy zestyk pomocniczy BFX1020 / / BFX1011

### Właściwości styków



Standardowe moce silnika wg IEC

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 230 V | kW | 7.5 |
| 400 V | kW | 15  |
| 440 V | kW | 11  |
| 500 V | kW | 11  |

### Właściwości mechaniczne

Masa g 1700


### Wymiary

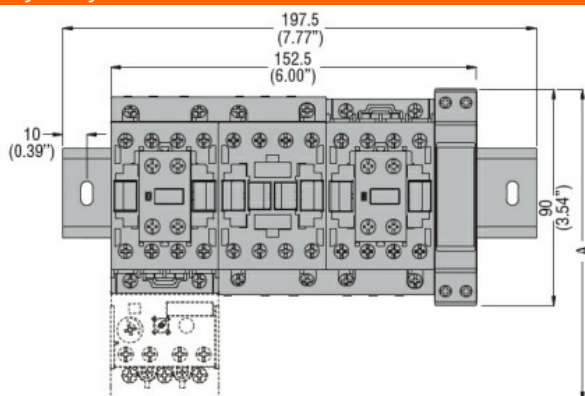

| STARTER TYPE | A             | B             |
|--------------|---------------|---------------|
| BFA009 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA012 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA018 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA025 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA026 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA032 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA038 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA050 70    | 173 (6.81")   | 142 (5.59")   |
| BFA065 70    | 173 (6.81")   | 142 (5.59")   |
| BFA080 70    | 183 (7.20")   | 142 (5.59")   |

### Schemat połączeń elektrycznych

Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 28A. Napięcie cewki 110VAC 50/60Hz

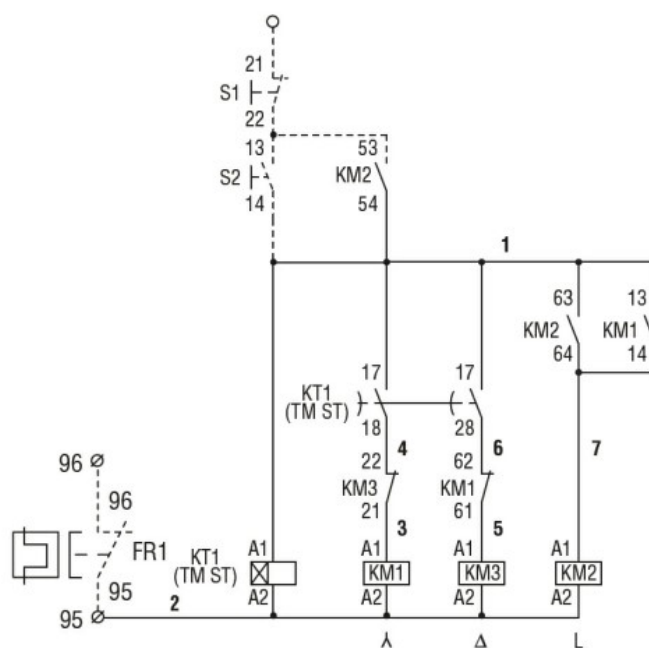

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

### Certyfikaty

/

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika